

megamount

*DESMONTADORA
DE NEUMÁTICOS
AUTOMÁTICA
CAPACIDAD
DE BLOQUEO
10 - 26"*

*DESMONTA-PNEUS
AUTOMÁTICO
CAPACIDADE
DE BLOQUEIO
10 - 26"*



SP/PT

megamount



Desmontadora de neumáticos automática ideal para talleres mecánicos y servicio de neumáticos, pensada para trabajar con ruedas de automóviles y vehículos comerciales ligeros y, con los accesorios adecuados, con ruedas de motocicletas.

Desmota-pneus automático ideal para utilização em oficinas mecânicas e recauchutadores, concebido para operar em rodas de automóveis e veículos comerciais ligeiros e, com os acessórios adequados, em rodas para motociclos.

Desmontadora de neumáticos - Desmonta-pneus automático

Desmontadora de neumáticos con palo provisto de abatimiento neumático y movimiento neumático del asta vertical. Doble velocidad de rotación comandada mediante pedal.

Desmonta-pneus automático com poste de basculamento traseiro e movimento pneumático do eixo vertical. Duplo velocidade de rotação

Bloqueo de 10 - 26" - Bloqueio de 10 - 26"

Plato autocentrante con capacidad de bloqueo de 10 - 26", doble sentido de rotación y doble velocidad.

Prato auto-centrane com capacidade de bloqueio de 10 - 26", duplo sentido de rotação e dupla velocidade.

Carcasa con pedalera extraible - Carcaça com pedaleira extraível

Carcasa con pedalera extraible, que facilita la asistencia técnica, robusto reductor, limitador de presión de inflado según normativa CE de serie y predispuesto para la conexión de la pistola.

Carcaça com pedaleira extraível, que facilita a assistência técnica, reductor robusto, limitador da pressão de enchimento conforme as normas CE de série e já preparado para ligação da pistola.

Destalonador - Descolador

Destalonador con cilindro de doble efecto y Power Out, brazo destalonador con ángulo de la paleta regulable.

Descolador de talão com cilindro de duplo efeito e Power Out, braço descolador talão com ângulo de lâmina ajustável.

Accesorios estandar - Équipement standard

						
		x 4	x 1	x 1	x 3	x 3




ACCESORIOS OPCIONALES

Preparada para el montaje del brazo de ayuda HP2 (opcional) que permite realizar fácilmente todas las operaciones de montaje y desmontaje de neumáticos Run-Flat y UHP. **Viene de serie en Megamount versión 603 Racing**

OPÇÕES

Preparado para a montagem da prensa lateral HP2 (opcional) que permite realizar com facilidade todas as operações de montagem e desmontagem dos pneus de tipo Run-Flat e UHP. **Vem de série na Megamount versão 603 Racing.**

DATOS TECNICOS DADOS TÉCNICOS

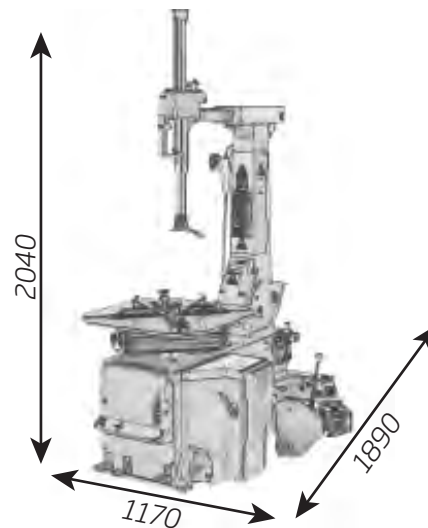

Capacidad de anclaje	10 - 26"	Capacidade de bloqueio
Bloqueo exterior	10 - 24"	Fixação da jante exterior
Bloqueo interior	12 - 26"	Fixação da jante interior
Diámetro máx rueda	1000 mm (39.5")	Max. diametro da roda
Anchura máx rueda	406 mm (16")	Max. largura da roda
Fuerza destalonador	3200 Kg (6790 lbf)	Força do cilindro descolador
Velocidad de rotación	6-12 rpm (8 rpm 1ph)	Velocidade de rotação
Motor trifásico	0.55 kW	Potência do motor trifásico
Motor monofásico	0.75 kW	Potência do motor monofásico
Presión de servicio	8 - 12 bar (116 - 145 psi)	Pressão de funcionamento
Nivel sonoro	< 70 ± 3 dB (A)	Nível de ruído
Peso neto	285 Kg (485 lbs)	Peso neto
Peso bruto	295Kg (507 lbs)	Peso bruto
Dimensiones embalaje	114 x 114 x 107 cm	Dimensões de embalagem



HP2 - 93Y005000
x 1



SMA - 93Y005101
x 1



KCR - 93Y005050
x 1



TM - 93Y005053
x 1



SB - 93Y005210
x 1

Para obtener más información, consulte el folleto completo - Para obter mais informações, consulte o prospecto completo.



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hauptstraße 67 · A-5302 Henndorf · Austria · Tel +43-6214-646612
HM-mail@hofmann-megaplan.com · hofmann-megaplan.com

All data in this brochure are for information only. Modifications may be made without notice.

Distributor

AGH512169