

megamount

*CAPACIDAD
DE BLOQUEO
10 - 26"*

*DESMONTADORA
DE NEUMÁTICOS
SÚPER AUTOMÁTICA
DE ALTAS
PRESTACIONES CON
BRAZOS DE AYUDA
HELP Y PRESS*



megamount



Desmontadora de neumáticos súper automática Megamount 703XLE.
Diseñada especialmente para servicios de neumáticos con un alto volumen de trabajo , especialistas en ruedas, servicios Racing, Run-Flat y ruedas UHP

Desmontadora de neumáticos

Desmontadora de neumáticos con palo provisto de abatimiento neumático y movimiento neumático del hasta vertical. Cuatro cilindros de bloqueo de llanta "Quadraclamp" con bloqueo de 10" - 26". Cilindro destalonador con Smart Blade y Power-out totalmente regulable y con autoretroceso para que no se quede pegada la pala contra la llanta o el neumático. Brazo de ayuda Megafit 2 instalado y doble velocidad de rotación comandada con pedal.

Bloqueo de 10 - 26"

Plato autocentrante con 4 cilindros de bloqueo "Quadraclamp" y capacidad de bloqueo de 10 - 26"
Doble sentido de rotación y doble velocidad comandada a pedal

Carcasa con pedalera extraíble

Carcasa con pedalera extraíble, que facilita la asistencia técnica, robusto reductor, limitador de presión de inflado según normativa CE de serie y predispuesto para la conexión de la pistola.

Destalonador


Destalonador con cilindro de doble efecto y Power Out, brazo destalonador con ángulo de la paleta regulable. Permite una regulación total de la pala de destalonado y gracias a la tecnología Power Out no se queda atrapada la pala entre la llanta y el neumático, volviendo directamente a la posición de reposo.

Brazos de ayuda Help y Press Arm

Equipada con brazos de ayuda Help Arm y Press Arm que facilitan las operaciones de montaje y desmontado de neumáticos especialmente en llantas de perfil bajo, Run-Flat y ruedas UHP.

Accesorios estandar

Equipada de serie con brazos de ayuda Help y Press Arm para ayuda al montaje y desmontaje de neumáticos. También cuenta el sistema de cambio rápido entre uña de hierro y uña de plástico

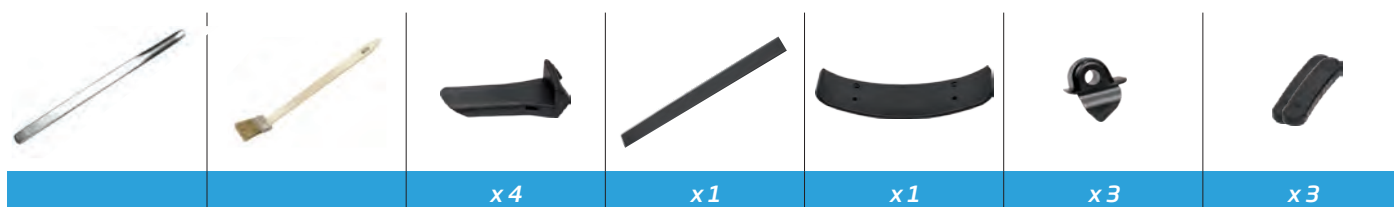


ACCESORIOS EN DOTACIÓN



Equipada de serie con los brazos de ayuda Help Arm y Press Arm que permite realizar fácilmente todas las operaciones de montaje y desmontaje de neumáticos Run-Flat y UHP



Insalado de serie el sistema de cambio rápido entre uña de hierro para trabajos en llantas de hierro, y uña de plástico para llantas de aluminio.

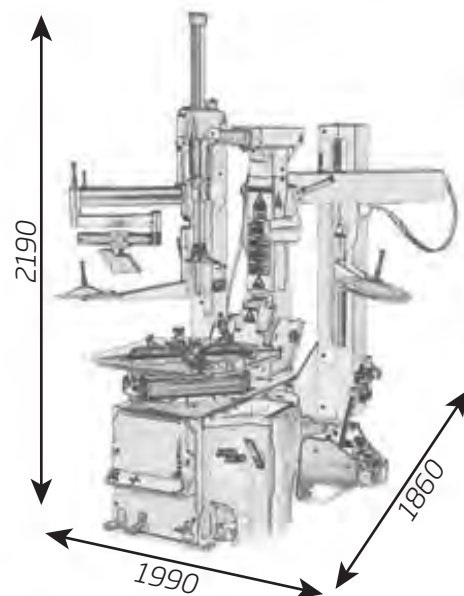

DATOS TECNICOS

Capacidad de anclaje	10 - 26"
Bloqueo exterior	10 - 24"
Bloqueo interior	12 - 26"
Diámetro máx rueda	1100 mm (44")
Anchura máx rueda	406 mm (16")
Fuerza destalonador	3200 Kg
Velocidad de rotación	7-14 rpm (8 rpm 1ph)
Motor trifásico	0.55 kW
Motor monofásico	0.75 kW
Presión de servicio	8 - 12 bar
Nivel sonoro	< 70 ± 3 dB (A)
Peso neto	395 Kg
Peso bruto	405Kg
Dimensiones embalaje	113 x 138 x 186 cm



939219907



939235082



939236658

Para obtener más información, consulte el folleto completo



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hauptstraße 67 · A-5302 Henndorf · Austria · Tel +43-6214-646612
HM-mail@hofmann-megaplan.com · hofmann-megaplan.com

Distributor

AGH512169

All data in this brochure are for information only. Modifications may be made without notice.