

megamount

DESMONTADORA
DE NEUMÁTICOS
SÚPER AUTOMÁTICA
CAPACIDAD
DE BLOQUEO
12 - 34"

CON LEVA Y
SIN LEVA



megamount



Desmontadora de neumáticos súper automática para talleres especialistas, servicio habitual de ruedas Run-Flat y UHP. Posibilidad de trabajar con o sin leva y sistema de desmontaje de la llanta sin contacto

Desmontadora de neumáticos

Desmontadora de neumáticos con palo provisto de abatimiento neumático y movimiento neumático del hasta vertical. Pedal control de velocidad de rotación con inverter y velocidad de rotación de 7 a 16 rpm.

Bloqueo de 12 - 34"

Bloqueo por el agujero central de 12" a 34". Sistema SMART LOCK, el más rápido del mercado. Simplemente introduzca el útil de bloqueo en el agujero central y el eje de la desmontadora y levante el eje. Menos de 2 segundos para tener un bloqueo perfecto de la llanta.

Carcasa con pedalera extraíble

Carcasa con pedalera extraíble, que facilita la asistencia técnica, robusto reductor, limitador de presión de inflado según normativa CE de serie y predispuesto para la conexión de la pistola.

Destalonador

Destalonador mediante dos discos que evitan completamente el riesgo de dañar la llanta. Cada parte está conectada a un sistema de palancas que elimina completamente cualquier necesidad de nuevos ajustes, aumentando al mismo tiempo la fiabilidad de todo el conjunto destalonador. Tres posiciones de destalonado permiten trabajar con ruedas de 12" a 34". El disco superior puede moverse automáticamente a la posición de reposo con una palanca de control, evitando así el reposicionamiento del disco al final del trabajo, y que permite al operador trabajar con confianza.

Sistema QX Plus

Nuestro sistema QX Plus, único en el mercado, permite a la Megamount Smart 3 trabajar de una manera extremadamente profesional ya sea con o sin una palanca para levantar el talón. Por medio de un interruptor de control el modo "sin leva" se puede convertir en modo "con leva", permitiendo que el operador se sienta confiado y seguro, sin riesgo alguno de dañar el talón.

Accesorios estandar



Dotación estándar + Protecciones

QX Plus

ACCESORIOS OPCIONALES



Adaptador para montaje de ruedas reversas o sin agujero central



Kit conos para furgonetas y vehículos comerciales ligeros Ø 110-190



Kit conos para camión con agujero central Ø 190-220




Dispositivo externo de inflado tubeless



Elevador neumático

DATOS TECNICOS

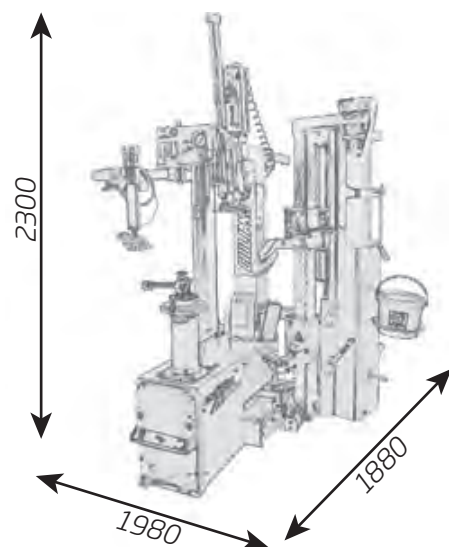

Capacidad de anclaje	12 - 34"
Diámetro máx rueda	1200 mm (47")
Anchura máx rueda	406 mm (16")
Fuerza destalonador	12.037 N
Velocidad de rotación	7-16 rpm
Motor monofásico	0.75 kW
Presión de servicio	8 - 10 bar (116 - 145 psi)
Nivel sonoro	< 70 ± 3 dB (A)
Peso neto	395Kg
Peso bruto	405Kg
Dimensiones embalaje	198 x 188 x 230 cm



Protecciones delanteras



Protecciones traseras



Protección eje



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hauptstraße 67 · A-5302 Henndorf · Austria · Tel +43-6214-646612
HM-mail@hofmann-megaplan.com · hofmann-megaplan.com

Distributor

AGH512169

All data in this brochure are for information only. Modifications may be made without notice.