

Tester Batteria / Battery Tester **XP 300**

Con il pratico tester **XP 300** è possibile verificare l'efficienza sia di batterie collegate a bordo veicolo che scollegate riposte a magazzino. È possibile controllare lo stato delle batterie a 12 V omologate secondo diversi standard: **SAE, DIN, EN, IEC, JIS**.

Il tester fornisce l'indicazione sia della tensione ai morsetti sia della corrente di spunto che la batteria è in grado di fornire e dà un giudizio sullo stato della stessa: buona, da ricaricare, da sostituire, cella guasta.

The practical **XP 300** tester checks the efficiency of batteries that are connected on-board vehicles as well as those that are disconnected and stored. It controls the state of 12 V batteries that comply with different standards: **SAE, DIN, EN, IEC, JIS**.

The tester gives an indication of both the voltage that is present at the jaws and the peak current that the battery can supply, and it also judges the battery condition; good, LOW to be recharged, FAULT to be replaced.




- Test batteria 12 V / Battery tester function 12V
- Display retroilluminato / Backlit display
- Struttura compatta ed antiurto / Rugged and shockproof of structure.
- Indicazioni a led e a display/ Display and led indication

● Batteria pienamente carica /
Battery fully charged

● Batteria scarica /
Battery discharged

● Batteria da sostituire
Battery to replace

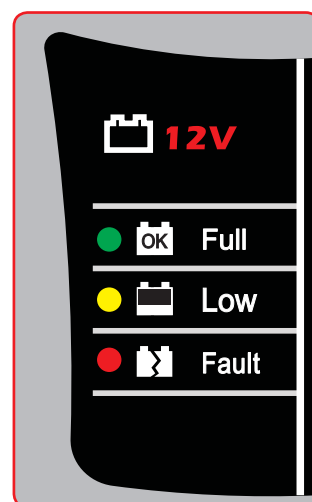

Facile e veloce - Easy to use



Cod.	020150
Modello / Model	XP 300
Applicazione / Application	Test Batterie 12 V / Battery test 12V
Intervallo di funzionamento / Operating range	100 ~ 1700 CCA
Normativa di riferimento / Standards reference	CCA, SAE, DIN, EN, IEC, JIS
Batterie supportate / Battery rating	PB Wet-Gel-Agm-Mf-Vr1a-Sli
Voltmetro / Voltmeter	9 V ~ 15 V
Schermo / Display	LCD + Led
Stampante termica / Heat printer	No - Not
Lunghezza cavi / Cables length	80 cm
Lingue / Languages	Inglese Base / Basic English
Tensione di alimentazione / Supply range	9 - 15 Volt DC
Confezione / Packaging	Blister trasparente / Blister PP
Dimensioni / Dimension (mm)	80 x 180 x 80
Peso / Weight (kg)	0,25

