




Compresor ideal para el hogar y el bricolaje. Fácil de transportar, guardar y de fácil uso gracias a su claro y sencillo panel de control.

NEW VENTO AIRUM



Compresor portátil de 2 hp sin aceite, ideal para trabajos que requieran más potencia y que el compresor sea fácil de transportar.

VENTO OL 231 AIRUM



Prestaciones - PVP

Nombre	Código	Potencia hp/kw	Caldera litros	Aire aspirado lts/min.	Volt/hz.	Lubricado	Cilindros	Presión max. bar	Dimensiones lxhxa	Peso kg.	PVP €
NEW VENTO OL 195 AIRUM	C6BB304LEV639	1.5/1,1	6	180	230/MONO/50	NO	1	8	355x315x370	10	142
VENTO OL 231 AIRUM	A3BB404LEV008	2/1,5	6	210	230/MONO/50	NO	1	8	530x210x530	16	226



Compresor coaxial lubricado de 2 hp., robusto y compacto, cilindro de hierro fundido y gran resistencia al desgaste, fiabilidad contrastada. Ideal para el bricolaje y fácil de transportar.

RC2/24 AIRUM



OIL



2 HP



24 L



8 bar

Compresor coaxial lubricado de 2 hp., robusto y compacto, cilindro de hierro fundido y gran resistencia al desgaste, fiabilidad contrastada. Ideal para el bricolaje y fácil de transportar.

RC2/50 AIRUM



OIL



2 HP



50 L



8 bar



Prestaciones - PVP

Nombre	Código	Potencia hp/kw	Caldera litros	Aire aspirado lts/min.	Volt/hz.	Lubricado	Cilindros	Presión max. bar	Dimensiones lxxhxxa	Peso kg.	PVP €
RC2/24 CM2 AIRUM	RCCC404LEV618	2/1,5	24	220	230/MONO/50	SI	1	8	600x255x590	25	134
RC2/50 CM2 AIRUM	RCDV404LEV619	2/1,5	50	220	230/MONO/50	SI	1	8	830x325x655	35	179

NOVEDAD



Los compresores coaxiales Airum disponen de grupo cabezal de aluminio con cilindro de hierro fundido que garantiza una gran capacidad de producción de aire.

Dotados de filtros externos para facilitar la apertura y su limpieza.

Visor de nivel de aceite para fácil lectura.


Los compresores en V Airum son la herramienta de trabajo ideal para los aficionados al bricolaje y uso semi-profesional.

Doble pie fijo para mayor estabilidad en la fase de trabajo.

VDC/50 CM3 AIRUM



Cabezal coaxial bicilíndrico en V a 2850 Revoluciones por minuto de alto rendimiento y alta fiabilidad

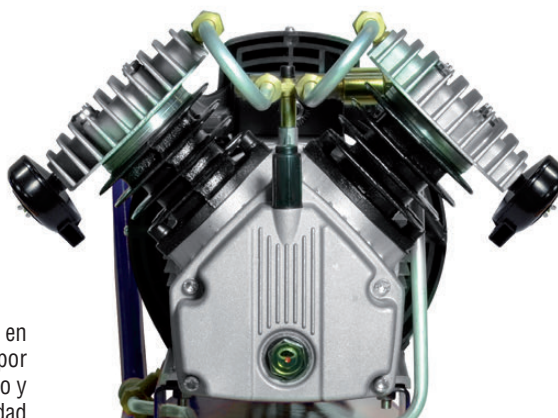


Prestaciones - PVP

Nombre	Código	Potencia hp/kw	Caldera litros	Aire aspirado lts/min.	Volt/hz.	Lubricado	Cilindros	Presión max. bar	Dimensiones lxhxa	Peso kg.	PVP €
VDC/50 CM3 AIRUM	8119500LEV517	3/2,2	50	320	230/MONO/50	SI	2	9	800x350x670	51	345


Robusto, compacto y potente.
Idóneo para el bricolaje avanzado
y uso profesional.

B2800B/50 CM3 AIRUM



Robusto, compacto y potente, adecuado para uso profesional. Su cilindro de hierro es una de las cualidades que le permiten ser utilizado con una amplia gama de accesorios neumáticos. Rueda delantera pivotante.

B2800B/100 CM3 AIRUM




Prestaciones - PVP

Nombre	Código	Potencia hp/kw	Caldera litros	Aire aspirado lts/min.	Volt/hz.	Lubricado	Cilindros	Presión max. bar	Dimensiones l x h x a	Peso kg.	PVP €
B2800/50 CM2 AIRUM	28DC404LEV623	2/1,5	50	255	230/MONO/50	SI	2	9	770x340x670	48	530
B2800B/50 CM3 AIRUM	28DC504LEV615	3/2,2	50	330	230/MONO/50	SI	2	9	770x340x670	52	571
B2800/100 CM2 AIRUM	28FC404LEV616	2/1,5	100	255	230/MONO/50	SI	2	9	950x390x770	62	574
B2800B/100 CM3 AIRUM	28FC504LEV617	3/2,2	100	330	230/MONO/50	SI	2	9	950x390x770	67	608



Grupo cabezal de doble etapa con cilindro de hierro, dotado de amplios colectores entre etapas y posterior, aleteados para mayor refrigeración. Filtro de aspiración de grandes dimensiones estudiado para reducir el sonido y optimizar el rendimiento del compresor.

NB4/270 FT5,5 AIRUM


Grupo cabezal de doble etapa con cilindro de hierro, dotado de amplios colectores entre etapas y posterior, aleteados para mayor refrigeración. Filtro de aspiración de grandes dimensiones estudiado para reducir el sonido y optimizar el rendimiento del compresor.

NB10/500 FT10 AIRUM


Prestaciones - PVP											
Nombre	Código	Potencia hp/kw	Caldera litros	Aire aspirado lts/min.	Volt/hz.	Lubricado	Cilindros	Presión max. bar	Dimensiones lxhxa	Peso kg.	PVP €
B2800B/200 FM3 AIRUM	28LN504LEV129	3/2,2	200	330	230/MONO/50	SI	2	9	1500x450x1090	96	913
B2800B/200 FT3 AIRUM	28LN541LEV130	3/2,2	200	330	400/TRIF/50	SI	2	9	1500x450x1090	96	959
B3800/270 FM3 AIRUM	36NC504LEV131	3/2,2	270	390	230/MONO/50	SI	2	9	1520x590x1150	154	1.092
B3800/270 FT3 AIRUM	36NC541LEV132	3/2,2	270	390	400/TRIF/50	SI	2	9	1520x590x1150	154	1129
NB4/270 FT5.5 AIRUM	N4NN701LEV133	5,5/4	270	550	400/TRIF/50	SI	2	11	1550x590x1100	162	1.392
NB7/500 FT7.5 AIRUM	N7TN801LEV134	7,5/5,5	500	840	400/TRIF/50	SI	2	11	2080x700x1450	276	2.305
NB10/500 FT10 AIRUM	N1TN901LEV135	10/7,5	500	1230	400/TRIF/50	SI	2	11	2080x700x1450	286	2.920
NB10/500 FT10 AIRUM SD	N1TN905LEV136	10/7,5	500	1230	400/TRIF/50	SI	2	11	2080x700x1450	296	3.630



Sin aceite, ligero, práctico y silencioso es el compresor ideal para todas aquellas aplicaciones que requieran silencio y facilidad de transporte.

VENTO OM200/6 SILENT




VIDEO PRESENTACIÓN



8 bar de presión para un compresor ideal para todos los trabajos del hogar y del bricolaje. De fácil uso gracias al encendido on/off en el panel de control con manómetro de rápida lectura, ergonómico y ligero.

NEW VENTO



OM200/6 SILENT
Grupo cabezal con motor de baja velocidad, extremadamente silencioso: 66dB(A)



Pies de ventosa, que aseguran una óptima estabilidad



Ligero y de fácil transporte



NEW VENTO
Panel de control compacto y completo



NEW VENTO
Dotado de gancho para accesorios



NEW VENTO
Ganchos para enrollar el cable eléctrico

Prestaciones - PVP


Nombre	Código	Potencia hp/kw	Caldera litros	Aire aspirado lts/min.	Volt/hz.	Lubricado	Cilindros	Presión max. bar	Dimensiones lxhxa	Peso kg.	PVP €
NEW VENTO OL195 Nuair	C6BB304NUB552	1,5/1,1	6	180	230/MONO/50	NO	1	8	355x315x370	10	147
VENTO OM200/6 SILENT Nuair	A2BB104NUA	1/0,7	6	115	230/MONO/50	NO	1	8	530x210x530	16	270

NOVEDAD



Todos los compresores Sil Air están equipados con un grupo cabezal oilless con motor de baja velocidad extremadamente silencioso. Diseño moderno e innovador. Elevado rendimiento y alta eficiencia.

SIL AIR 244/6



NOVEDAD



SIL AIR 244/10 PCM



**64 dB(A)
EXTREMADAMENTE
SILENCIOSO**




Protegido gracias a la estructura metálica



Panel de control compacto y completo



Grifo de purga de esfera



Pies de goma para una buena estabilidad durante el uso



Fácil de transportar

Prestaciones - PVP

Nombre	Código	Potencia hp/kw	Caldera litros	Aire aspirado lts/min.	Volt/hz.	Lubricado	Cilindros	Presión max. bar	Dimensiones lxxhxx	Peso kg.	PVP €
SIL AIR 244/6	B4BA304NUA	1,5/1,1	6	130	230/MONO/50	NO	1	8	457x423x422	28,8	308
SIL AIR 244/10 PCM	B4PP304NUA	1,5/1,1	10	130	230/MONO/50	NO	1	8	504x395x697	28	390



Compresor coaxial lubricado de 2 hp., robusto y compacto. Cilindro de hierro fundido y gran resistencia al desgaste, fiabilidad contrastada. Ideal para el bricolaje y fácil de transportar.

RC2-24 RED NUAIR

OIL

2 HP

24 L

8 bar

Compresor coaxial lubricado de 2 hp., robusto y compacto. Cilindro de hierro fundido y gran resistencia al desgaste, fiabilidad contrastada. Ideal para el bricolaje y uso semiprofesional que precisen buena reserva de aire.

RC2-50 RED NUAIR

OIL

2 HP

50 L

8 bar




Nivel aceite de fácil lectura

Prestaciones - PVP											
Nombre	Código	Potencia hp/kw	Caldera litros	Aire aspirado lts/min.	Volt/hz.	Lubricado	Cilindros	Presión max. bar	Dimensiones l x h x a	Peso kg.	PVP €
RC2 24 CM RED Nuair	RCCC404LEV554	2/1,5	24	220	230/MONO/50	SI	1	8	570x255x590	25	138
RC2 50 CM RED Nuair	RCDV404LEV555	2/1,5	50	220	230/MONO/50	SI	1	8	790x310x670	35	181




Compresor muy versátil y de sencilla utilización. La mejor solución para el bricolaje y uso básico profesional.

FC2/24 CM TECH



Fabricado para cumplir las exigencias de aire comprimido en el bricolaje y para profesionales que buscan una buena reserva de aire.

FC2/50 CM TECH



Grupo cabezal lubricado de cilindro de hierro fundido



Grifo purga de esfera



Fácil transporte



Con enrollador y 5 mts. manguera con racores


Prestaciones - PVP

Nombre	Código	Potencia hp/kw	Caldera litros	Aire aspirado lts/min.	Volt/hz.	Lubricado	Cilindros	Presión max. bar	Dimensiones lxhxa	Peso kg.	PVP €
FC2/24 CM TECH Nuair	FCCC404LEV516	2/1,5	24	222	230/MONO/50	SI	1	8	570x255x590	26	186
FC2/50 CM TECH Nuair	FCDC404LEV553	2/1,5	50	222	230/MONO/50	SI	1	8	770x300x680	37	235




10 bar de presión y 2 hp, ideal para trabajos que requieran transportarlo, gran superficie de apoyo para evitar incommodos vuelcos, nuevo diseño que mejora la protección de los componentes.

FUTURA-227/10/5



Lubricado de por vida, 10 bar de presión, muy portátil, grupo compresor y manómetros protegidos y de fácil lectura.

FUTURA-227/10/12




Prestaciones - PVP

Nombre	Código	Potencia hp/kw	Caldera litros	Aire aspirado lts/min.	Volt/hz.	Lubricado	Cilindros	Etapas	Presión max. bar	Dimensiones lxhxa	Peso kg.	PVP €
FUTURA-227/10/5	HYBR404NUA	2/1,5	5	222	230/MONO/50	LIFE	1	1	10	410x360x325	12	231
FUTURA-227/10/12	HYBD404NUA	2/1,5	12	222	230/MONO/50	LIFE	1	1	10	520x255x470	14,4	214




10 bar y 2 hp muy fácil de transportar y guardar, gracias a su diseño vertical, amplia base y la posición de manómetros y elementos de control.

FUTURA-227/10/30V



10 bar y 2 hp, con su diseño en vertical mejoramos el transporte y la visión de manómetros y elementos de control.

FUTURA-227/10/24V



10 bar y 2 hp, con gran capacidad de almacenamiento de aire, gracias a su diseño vertical y las amplias ruedas mejoran su transporte y ahorra más espacio, fácil lectura de sus componentes de control.

FUTURA-227/10/50V



Prestaciones - PVP

Nombre	Código	Potencia hp/kw	Caldera litros	Aire aspirado lts/min.	Volt/hz.	Lubricado	Cilindros	Etapas	Presión max. bar	Dimensiones l x h x a	Peso kg.	PVP €
FUTURA-227/10/24V	HYCV404NUA	2/1,5	24	222	230/MONO/50	LIFE	1	1	10	315x315x700	17,2	223
FUTURA-227/10/30V	HYCT404NUA	2/1,5	30	222	230/MONO/50	LIFE	1	1	10	320x310x795	19,8	242
FUTURA-227/10/50V	HYDV404NUA	2/1,5	50	222	230/MONO/50	LIFE	1	1	10	340x340x865	26	277



Compresor de pistón coaxial lubricado de 3hp, robusto y compacto, cilindro de hierro fundido y pistones en “V”; gran producción de aire, fiabilidad contrastada gracias a su motor de 4 polos de bajas revoluciones.

GVM/24 PCM

1450

OIL

3 HP

24 L

10 bar

El cabezal de 4 polos, potente y de alta fiabilidad, combinado con una gran reserva de aire, hace de esta máquina un formidable instrumento de trabajo.

GVM/100 PCM

1450

OIL

3 HP

100 L

10 bar



Cabezal coaxial bicilindrico en “V” a 1450 rpm. De elevado rendimiento y alta fiabilidad



Asa con empuñadura extensible para facilitar el transporte



Grandes manómetros de fácil lectura



Doble rueda pivotante, para una mayor estabilidad y fácil transporte

Prestaciones - PVP											
Nombre	Código	Potencia hp/kw	Caldera litros	Aire aspirado lts/min.	Volt/hz.	Lubricado	Cilindros	Presión max. bar	Dimensiones l x h x a	Peso kg.	PVP €
GVM/24 PCM	3BXA504NUA	3/2,2	24	350	230/MONO/50	SI	2 V	10	650x540x800	56	1.006
GVM/100 PCM	3BFA504NUA	3/2,2	100	350	230/MONO/50	SI	2 V	10	1025x435x845	83	969




Colector escape refrigerador



Cilindro de fundición

3 hp 100 lts. 330 lts/min. Con aceite, monofásico, 10 bar max. Versátil y seguro, está pensado para una larga duración. Equipado con ruedas sobredimensionadas, panel y enrollador integrados y doble rueda giratoria pivotante.

B2800B/3M/100 TECH



Enrollador integrado + 5 mts. de manguera incluido



Grifo purga de esfera



Panel de control integrado



Doble rueda pivotante



Versión 30 y 50 lts. con dos apoyos delanteros para mayor estabilidad.



Versión 200 lts.

Prestaciones - PVP											
Nombre	Código	Potencia hp/kw	Caldera litros	Aire aspirado lts/min.	Volt/hz.	Lubricado	Cilindros	Presión max. bar	Dimensiones lxxhxxa	Peso kg.	PVP €
B 2800B/2M/30 TECH Nuair C/ROLL	28CA404LEV062	2/1,5	30	255	230/MONO/50	SI	2	10	800x375x720	42	635
B 2800B/2M/50 TECH Nuair C/ROLL	28DA404LEV063	2/1,5	50	255	230/MONO/50	SI	2	10	875x375x790	50	672
B 2800B/3M/50 TECH Nuair C/ROLL	28DA504LEV064	3/2,2	50	330	230/MONO/50	SI	2	10	875x375x790	52	694
B 2800B/2M/100 TECH Nuair C/ROLL	28FA404LEV065	2/1,5	100	255	230/MONO/50	SI	2	10	1070x385x840	64	737
B 2800B/3M/100 TECH Nuair C/ROLL	28FA504LEV066	3/2,2	100	330	230/MONO/50	SI	2	10	1070x385x840	71	757
B 2800B/3T/100 TECH Nuair C/ROLL	28FA541LEV081	3/2,2	100	330	400/TRIF/50	SI	2	10	1070x385x840	71	915
B 2800B/3M/200 TECH Nuair	28LA504NUA	3/2,2	200	330	230/MONO/50	SI	2	10	1520x445x1000	98	1.028
B 2800B/3T/200 TECH Nuair	28LA541NUA	3/2,2	200	330	400/TRIF/50	SI	2	10	1520x445x1000	98	1.084



NB10/10FT/500 SD



PIES ANTIVIBRATORIOS
INCLUIDOS EN MODELOS DE 500 LTS



Nuevo grupo cabezal NB, doble etapa con cilindro de hierro fundido. Amplio colector entre etapas en aluminio aleteado para mayor refrigeración



Robusto protector de correa, diseñado para incrementar la ventilación sobre el grupo cabezal



Filtro de aspiración de grandes dimensiones estudiado para reducir el sonido y optimizar el rendimiento del compresor



Tubo colector diseñado para mejorar la refrigeración del aire a la entrada de la caldera



CUADRO ESTRELLA TRIÁNGULO INCLUIDO EN MODELOS DE 10HP


Prestaciones - PVP

Nombre	Código	Potencia hp/kw	Caldera litros	Aire aspirado lts/min.	Volt/hz.	Lubricado	Cilindros	Presión max. bar	Dimensiones lxxhxxa	Peso kg.	PVP €
GAMA 11 BAR 											
NB5/5,5 FT/270 Nuair	N5NN701LEV076	5,5/4	270	640	400/TRIF/50	SI	2	11	1550x590x1100	175	1.589
NB7/7,5 FT/500 Nuair	N7TN801NUA	7,5/5,5	500	840	400/TRIF/50	SI	2	11	2080x700x1450	276	2.513
NB10/10 FT/500 Nuair SD	N1TN905NUA	10/7,5	500	1230	400/TRIF/50	SI	2	11	2080x700x1450	286	3.755
GAMA 15 BAR 											
NB5/5,5 FT/270 AP	N5NN701NUA105	5,5/4	270	500	400/TRIF/50	SI	2	15	1550x590x1100	181	2.176
NB7/7,5 FT/500 AP	N7TN801NUA103	7,5/5,5	500	705	400/TRIF/50	SI	2	15	2080x700x1450	282	2.945
NB10/10 FT/500 AP SD	N1TN905NUA104	10/7,5	500	1100	400/TRIF/50	SI	2	15	2080x700x1450	302	4.225




Doble bancada para quienes necesitan total flexibilidad de utilización y elevada fiabilidad.
Sobre caldera de 500, consultar de 900.

NB10/10FT/500 Tandem





La gama vertical, está diseñada especialmente para los que tienen problemas de espacio.

NB5/5,5FTV/270



Bancadas premontadas indicadas para aplicaciones especiales. Incluye cabezal, motor eléctrico, correa, robusto protector metálico y bancada metálica. Cuadro estrella triángulo opcional.

NB7/7,5 BF

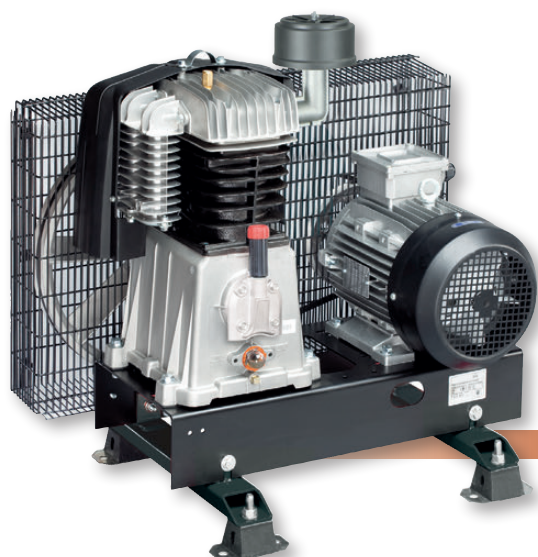


Prestaciones - PVP

Nombre	Código	Potencia hp/kw	Caldera litros	Aire aspirado lts/min.	Volt/hz.	Lubricado	Cilindros	Presión max. bar	Dimensiones l x h x a	Peso kg.	PVP €
VERTICALES											
B3800B/3FTV/200 Nuair	8115190NUB034	3/2,2	200	390	400/TRIF/50	SI	2	10	560x810x1820	132	1.436
NB5/5,5FTV/270 Nuair	N5NY701NUA	5,5/4	270	640	400/TRIF/50	SI	2	11	860x850x2100	640	2.287
TÁNDEM											
NB5/5,5FT/500TD 5,5+5,5	N5UN701NUA	5,5+5,5/4+4	500	1280	400/TRIF/50	SI	2	11	2080x700x1450	300	4.590
NB7/7,5FT/500TD 7,5+7,5 SD	N7UN805NUA	7,5+7,5/5,5+5,5	500	1680	400/TRIF/50	SI	2	11	2080x700x1450	312	5.628
NB10/10FT/500TD 10+10 SD	N1UN905NUA	10+10/7,5+7,5	500	2460	400/TRIF/50	SI	2	11	2080x700x1450	363	6.832
* SD: Con cuadro estrella - triángulo.											
BANCADAS											
NB5/5,5 BF Nuair	8211110NUA	5,5/4	-	640	400/TRIF/50	SI	2	11	730x425x560	75	1.593
NB7/7,5 BF Nuair	8211120NUA	7,5/5,5	-	840	400/TRIF/50	SI	2	11	730x425x560	92	1.814
NB10/10 BF Nuair	8211130NUA	10/7,5	-	1230	400/TRIF/50	SI	2	11	920x500x620	140	2.240
Opcional: Cuadro estrella triángulo para las bancadas. PVP: 581 €											




Compresor portátil profesional con funcionamiento marcha en vacío, evita los continuos arranques, que se producen en los compresores automáticos. Evitamos con ello los posibles problemas por falta de alimentación eléctrica, cuando se realizan trabajos en viviendas particulares, obras o funcionamiento a través de grupos electrógenos.

B2800B/30 CM3 MV Marcha en vacío




Compresor de pistón portátil profesional. Concebido para aunar producción de aire, presiones hasta 14 bar y portátil. Con filtro regulador incluido. Trifásico.

NB7/90 CT 5.5 AP




Prestaciones - PVP											
Nombre	Código	Potencia hp/kw	Caldera litros	Aire aspirado lts/min.	Volt/hz.	Lubricado	Cilindros	Presión max. bar	Dimensiones l x h x a	Peso kg.	PVP €
MARCHA EN VACÍO											
B2800B/30 CM3 MV Nuair	28CC504NUB037	3/2,2	30	330	230/MONO/50	SI	2	10	800x375x720	39	720
AUTOMÁTICO											
NB7/90 CT5,5 AP	N7GC701NUA	5,5/4	90	570	400/TRIF/50	SI	2	14	1100x450x1000	94	1.882

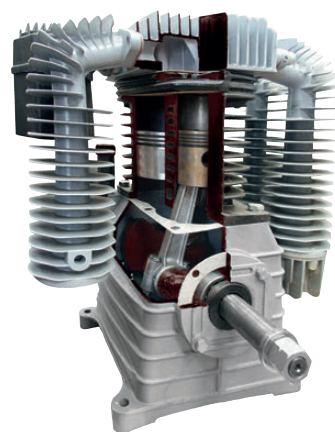

Los compresores **Heavy Duty** han sido proyectados y contruidos pensando en tareas muy duras; para profesionales que necesitan un instrumento de trabajo potente, fiable y duradero y a la vez de disponer de una gran cantidad de aire. Los modelos SD incluyen cuadro arrancador estrella triángulo.

K50/500 FT SD



Los compresores **Heavy Duty** han sido proyectados y contruidos pensando en tareas muy duras; para profesionales que necesitan un instrumento de trabajo potente, fiable y duradero a la vez de disponer una gran cantidad de aire. Los modelos SD incluyen cuadro arrancador estrella triángulo.

K60/500 FT SD



Prestaciones - PVP


Nombre	Código	Potencia hp/kw	Caldera litros	Aire aspirado lts/min.	Volt/hz.	Lubricado	Presión max. bar	Dimensiones l x h x a	Peso kg.	PVP €
HEAVY DUTY										
K30/270 FT 5,5 Nuair	SLNN701SHA252	5,5/4	270	727	400/TRIF/50	SI	11	1640x560x1330	166	2.315
K30/500 FT 7,5 Nuair	SLTN801SHA137	7,5/5,5	500	872	400/TRIF/50	SI	11	2010x650x1330	235	3.080
K50/500 FT 10 SD Nuair	SMTN905SHA241	10/7,5	500	1240	400/TRIF/50	SI	11	2270x860x1660	290	4.902
K60/500 FT 15 SD Nuair	SNTNA05SHA242	15/11	500	1745	400/TRIF/50	SI	11	2270x860x1660	315	6.295

*SD: Con cuadro estrella-triángulo




Motocompresor de gasolina con aplicación aprobada HONDA y tanque de 20 lts (10 lts + 10 lts). Fácil transporte gracias a sus ruedas neumáticas. Barras adicionales que facilitan los procedimientos de elevación.

B3800/5,5S/10+10 Honda





Motor Gasolina

NB7/9S/100 Honda



Motor Gasolina

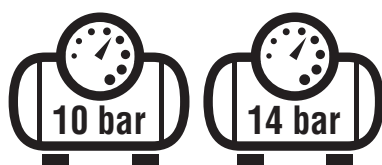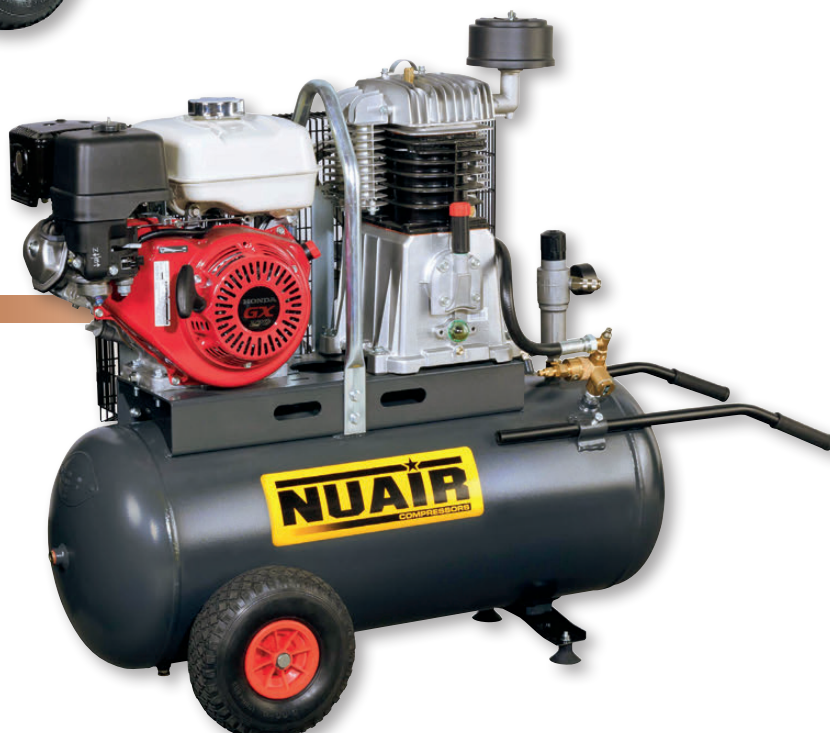

Motor de gasolina Honda que cumple las más estrictas normativas de emisiones



Barra adicional para la elevación con grúas o montacargas



Ruedas semi-neumáticas, no se pinchan ni desinflan



Regulador de presión de gran tamaño con doble salida de aire comprimido



La doble asa y las ruedas semi-neumáticas permiten el transporte sobre casi todo tipo de suelo

Prestaciones - PVP


Nombre	Código	Potencia hp/kw	Caldera litros	Aire aspirado lts/min.	Combustible	Motor	Lubricado	Cilindros	Pres. max. bar	Dimensiones lxxa	Peso kg.	PVP €
GASOLINA 10 BAR												
B3800/5,5S/10+10 Honda	36BW7P1NUA	5,5/4	10+10	390	GASOLINA	Honda GX160	SI	2	10	750x700x950	72	2.160
B3800B/5,5S/100 Honda	36FC7P1NUA	5,5/4	100	390	GASOLINA	Honda GX160	SI	2	10	1160x480x950	88	2.020
B3800B/9S/100 Honda	36FC8P1NUA	9/6,6	100	460	GASOLINA	Honda GX270	SI	2	10	1160x480x950	102	2.670
NB7/9S/100 Honda	N7FC7P1NUA	9/6,6	100	740	GASOLINA	Honda GX270	SI	2	10	1160x500x1060	121	3.065
GASOLINA 14 BAR												
NB7/9S/100 AP	BRFC7P1FNM767	9/6,6	100	642	GASOLINA	Honda GX270	SI	2	14	1160x500x1060	125	3.115

Kit de eliminación de gases de escape opcional



La combinación de un equipo potente y fiable con una gran reserva de aire hace que este compresor sea adecuado para la mayoría de accesorios neumáticos que requieran un elevado consumo de aire.


NB7/9S/200F Honda



Motor Gasolina

Los compresores con motores Diesel fabricados para trabajo pesado y con bajo consumo de combustible. Están disponibles en versiones con depósito de 270 y 500 litros.

NB7/270F/10 DIESEL

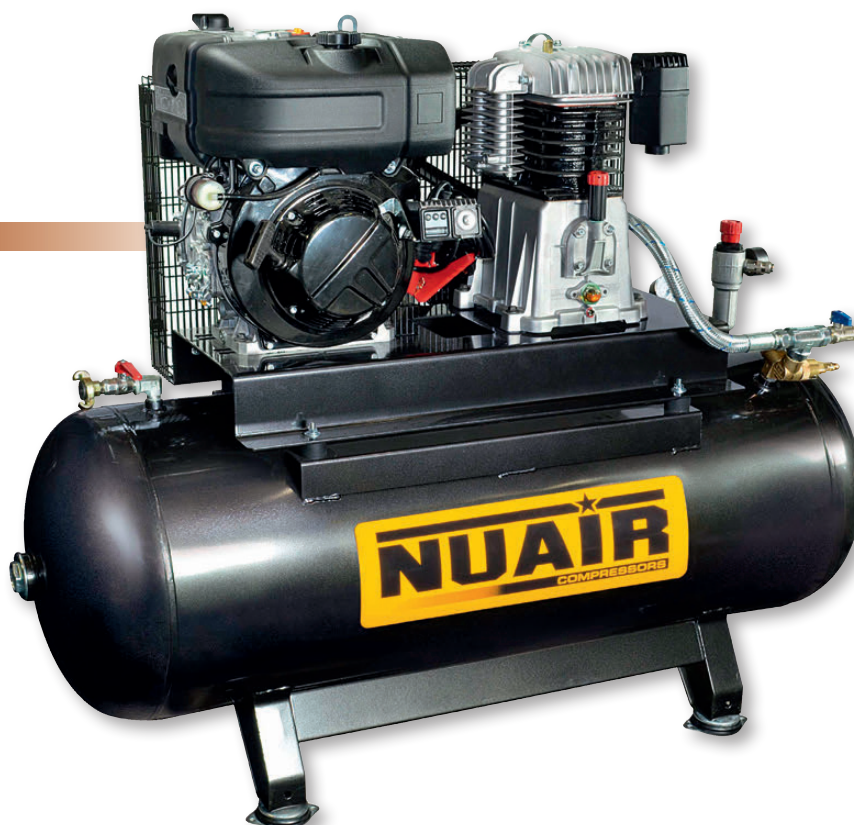

Motor Diesel



Motor Diesel de alto rendimiento y fiabilidad de larga duración



Los grandes pies antivibratorios le confieren una mayor estabilidad durante el funcionamiento

Prestaciones - PVP


Nombre	Código	Potencia hp/kw	Caldera litros	Aire aspirado lts/min.	Combustible	Motor	Lubricado	Cilindros	Presión max. bar	Dimensiones l x h x a	Peso kg.	PVP €
GASOLINA 10 BAR												
NB7/9S/200 F Honda	N7LN8P1NUA	9/6,6	200	740	GASOLINA	Honda GX270	SI	2	10	1600x520x1340	148	3.310
NB7/11S/270F Honda	N7NN9P1NUA	11/8,2	270	945	GASOLINA	Honda GX340	SI	2	10	1640x560x1250	170	3.966
DIESEL 10 BAR												
NB7/270F/10 Diesel	N7NN9R1NUA	10/7,5	270	945	GASOIL	15LD440	SI	2	10	1640x560x1340	183	9.562
NB7/500F/10 Diesel	N7TN9R1NUA	10/7,5	500	945	GASOIL	15LD440	SI	2	10	2070x700x1400	250	10.370

Kit de eliminación de gases de escape opcional



Moto compresor gasolina con
generador de 7 kva sobre depósito
de 50 l. presión máx. 15 bar.


NB7/13AE/50 SKID AIR



7 kva
Trifásico
4 kva
Monofásico



900
lts/min



Motor HONDA 13CV
con arranque eléctrico



Generador: Trifásico con
una base trifásica y una
monofásica con disyuntor



Calderín de 50 Ltrs. 15 Bar. 4
salidas de aire, una de ellas con
engrase, otra de gran caudal,
una regulada y la última directa



Incluye batería para el
arranque eléctrico del motor
gasolina

Prestaciones - PVP

Nombre	Código	Motor	Potencia hp/kw	Caldera litros	Aire aspirado lts/min.	Combustible	Generador	Cilindros	Presión max. bar	Dimensiones l x h x a	Peso kg.	PVP €
K30/13G/50 A.E.	905013890	Honda GX390 A.E	13	50	900	Gasolina	7Kwa Trif/4Kwa Monof	2	15	1240x1480x990	195	6.990


Crean un ambiente de trabajo más cómodo y un alto nivel de protección. Compresores portátiles, con caja metálica insonorizadora que reduce el ruido, con regulador de presión y doble salida de aire.

SILBOX B3800/3M/100 AIRUM



Compresor insonorizado, doble etapa, cilindro hierro fundido, frontal de fácil lectura para controlar parámetros de funcionamiento y presión.

SILBOX NS5/270 FT5,5



Prestaciones - PVP

Nombre	Código	Potencia hp/kw	Caldera litros	Aire aspirado lts/min.	Volt/hz.	Lubricado	Cilindros	Presión max. bar	Dimensiones l x h x a	Peso kg.	PVP €
Silbox B3800/3M/100 AIRUM	36FR504LEV138	3/2,2	100	390	230/MONO/50	SI	2	10	1200x450x960	96	1.499
Silbox NS5/270 FT 5.5 AIRUM	N5NT701LEV137	5,5/4	270	640	400/TRIF/50	SI	2	11	1190x900x1400	193	3.315


Ideados para resolver el problema del ruido en el ambiente de trabajo, estos compresores se distinguen en el mercado por presentar **el más bajo nivel de ruido en su categoría.**

AIRSIL3 NB10/10FT SD


Dotados de un panel anterior practicable que facilita la accesibilidad y el mantenimiento de todos los componentes internos. El nivel de aceite es fácilmente visible y el rellenado resulta muy simple, gracias a la favorable posición del grupo cabezal



El panel de instrumentos que incluye todos los testigos necesarios para el funcionamiento de la máquina, está instalado de modo que permite su fácil lectura. Las versiones con arranque estrella-triángulo llevan un panel electrónico con testigos que señalan las posibles anomalías



Ventilación forzada para una mejor refrigeración. Para las versiones a estrella-triángulo, el ventilador funciona bajo termostato



Tensor de correa que regula la tensión de la misma, facilitando su sustitución



Fácilmente transportable, incluso por una sola persona con máquina eleva-palets


Prestaciones - PVP

Nombre	Código	Potencia hp/kw	Caldera litros	Aire aspirado lts/min.	Volt/hz.	Lubricado	Cilindros	Presión max. bar	Dimensiones l x h x a	dB(A)	Peso kg.	PVP €
AIRSIL 2 NB4/4 FT	N4AT601NUA	4/3	-	480	400/TRIF/50	SI	2	11	1080x720x820	63	161	3.231
AIRSIL 2 NB5/5 FT	N5AT701NUA	5,5/4	-	640	400/TRIF/50	SI	2	11	1080x720x820	64	167	3.433
AIRSIL 3 NB7/7,5 FT	N7AT801NUA100	7,5/5,5	-	840	400/TRIF/50	SI	2	11	1200x850x870	64	246	4.033
AIRSIL 3 NB10/10 FT SD	N1AT905NUA	10/7,5	-	1230	400/TRIF/50	SI	2	11	1200x850x870	64	252	5.090




Con estructura robusta y compacta que aloja el depósito de 100 litros. Los modelos de la serie Air Sil 1 se suministran en dos versiones de depósito: de 100 litros, altamente compactos para ocupar el menor espacio posible.

AIRSIL1 B2800B/3FT/100



Ideados para resolver el problema del ruido en el ambiente de trabajo, estos compresores se distinguen en el mercado por presentar **el más bajo nivel de ruido en su categoría**. Diseño compacto para ahorrar espacio, las gamas Air sil 2 y Air sil 3 se montan sobre depósito de 270 lts. y 500 lts.

AIRSIL2 NB5/5,5FT/270




Prestaciones - PVP												
Nombre	Código	Potencia hp/kw	Caldera litros	Aire aspirado lts/min.	Volt/hz.	Lubricado	Cilindros	Presión max. bar	Dimensiones l x h x a	dB(A)	Peso kg.	PVP €
AIRSIL 1 B2800B/2FM/100	28FT404NUA	2/1,5	100	255	230/MONO/50	SI	2	10	1200x450x900	65	113	1.863
AIRSIL 1 B2800B/2FT/100	28FT441NUA	2/1,5	100	255	400/TRIF/50	SI	2	10	1200x450x900	65	113	1.914
AIRSIL 1 B2800B/3FM/100	28FT504NUA	3/2,2	100	330	230/MONO/50	SI	2	10	1200x450x900	65	116	1.926
AIRSIL 1 B2800B/3FT/100	28FT541NUA	3/2,2	100	330	400/TRIF/50	SI	2	10	1200x450x900	65	116	1.962
AIRSIL 2 NB4/4FT/270	N4NT601NUA	4/3	270	480	400/TRIF/50	SI	2	11	1450x720x1330	63	236	3.738
AIRSIL 2 NB5/5,5FT/270	N5NT701NUA	5,5/4	270	640	400/TRIF/50	SI	2	11	1450x720x1330	64	249	3.828
AIRSIL 3 NB7/7,5FT/500	N7TT801NUA101	7,5/5,5	500	840	400/TRIF/50	SI	2	11	1930x850x1520	64	369	5.010
AIRSIL 3 NB10/10FT/500 SD	N1TT905NUA	10/7,5	500	1230	400/TRIF/50	SI	2	11	1930x850x1520	64	375	6.316

* SD: Con cuadro estrella - triángulo.

Ideados para resolver el problema del ruido en el ambiente de trabajo, fácil instalación, compacto sobre caldera de 270 y 500 lts. requiere el mínimo espacio.

- Extremadamente silenciosos 69-71 dB (A)
- Hasta 7,5 hp de potencia.
- Con secador integrado.
- Con caldera de 270 ó 500 lts.
- Cabezal doble etapa de altas prestaciones con un bajo número de RPM.
- Ventilación de laberinto con un ventilador suplementario para una óptima refrigeración.
- Posibilidad de arranque con cuadro estrella triángulo.

NB7/7,5T/500 F-ES



Prestaciones - PVP

Nombre	Código	Potencia hp/kw	Caldera litros	Aire aspirado lts/min.	Volt/hz.	Lubricado	Cilindros	Presión max. bar	Dimensiones lxhxa	dB(A)	Peso kg.	PVP €
NB5/5,5T/270 F-ES	N5NT701NUA134	5,5/4	270	640	400/TRIF/50	SI	2	11	1190x900x1400	71	223	5.050
NB7/7,5T/500 F-ES	N7TT801NUA135	7,5/5,5	500	840	400/TRIF/50	SI	2	11	2000x790x1400	70	280	5.458