





SCROLL TECNOLOGÍA EXENTA DE ACEITE

La continua inversión en innovación técnica ha permitido ampliar la oferta en el sector industrial con la introducción del nuevo modelo sin aceite con sistema rotativo SCROLL con potencia nominales de 2,2 a 22 kw.

El aire comprimido totalmente libre de aceite, es un requisito específico en los siguientes procesos de producción:

- Industria farmacéutica.
- Laboratorios médicos.
- Producción alimentos y bebidas.
- Industria química.
- Equipos de tratamiento de alimentos especiales (robot de ordeño...)
- Equipos láser.
- Botellas pet.
- Pintura industrial, etc.

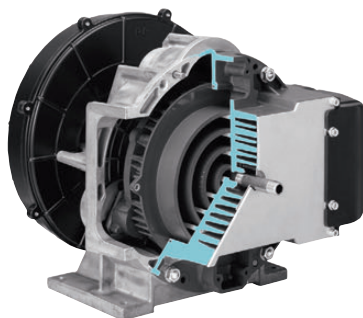

Los compresores Scroll tienen como característica principal la ausencia de aceite en la máquina de compresión; por tanto, en la salida, el aire está exento de aceite.


Esta innovadora gama abre un nuevo mundo de posibilidades para todas aquellas aplicaciones donde se requiere la ausencia de aceite. 100% libre de aceite.



Controlador SCC (SingleScrollController)

Instalados en los modelos de 3,7 a 5,5 kw.


Los controladores se han desarrollado específicamente para asegurar el control y la regulación óptima del compresor. Permiten una programación flexible y completa del compresor, para la máxima eficiencia y seguridad.



Controlador MSC (MultiScrollControllers)

Instalados en los modelos de 7,5 a 22 kw.

Con el fin de satisfacer la demanda de aire, inicia y detiene automáticamente el número de compresores necesarios. Además, el controlador MSC cambia continuamente el orden de salida de las unidades, para equilibrar el tiempo de funcionamiento de cada uno de ellos.

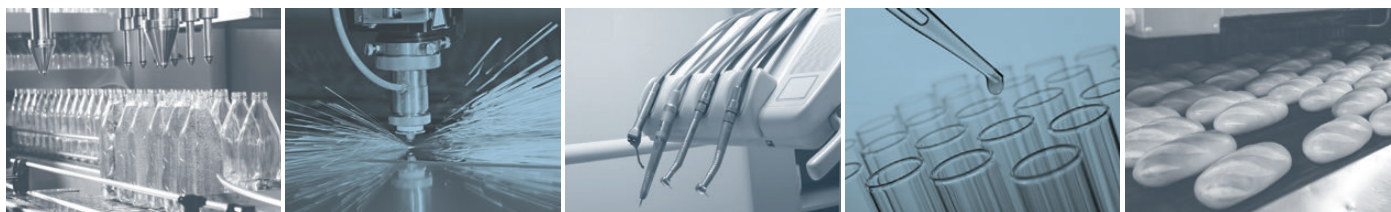

Versión abierta





Versión insonorizada

Prestaciones - PVP

Nombre	Código	Nº Bloques Scroll	Potencia hp/kw	Caldera litros	Aire real lts/min.	Volt/hz.	Pres. max. bar	dB (A)	Conexión BSP	Dimensiones lxxhxxa	Peso kg.v	PVP €
SCROLL BASE												
FLEMING 3	VW0SK92FNM021	1	3-2,2	24	240	400/TRIF/50	8	64	1/2"	700x650x890	97	8.774
FLEMING 5	VW0SB92FNM021	1	5-3,7	10	410	400/TRIF/50	8	67	1/2"	700x650x890	150	12.026
FLEMING 7,5	VW0SD92FNM021	1	7,5-5,5	10	630	400/TRIF/50	8	69	1/2"	700x650x890	160	12.206
FLEMING 10	VW0SE92FNM021	2	5x2-3,7x2	-	840	400/TRIF/50	8	67	1/2"	1160x597x1034	265	20.646
FLEMING 15	VW0SF92FNM021	2	7,5X2-5,5X2	-	1260	400/TRIF/50	8	68	1/2"	1160x597x1034	275	21.852
FLEMING 20	VW0SC92FNM021	3	7,5x3-5,5x3	-	1890	400/TRIF/50	8	69	3/4"	1410x800x1500	515	34.216
FLEMING 30	VW0SI92FNM021	4	7,5x4-5,5x4	-	2520	400/TRIF/50	8	70	3/4"	1410x800x1500	580	44.064
SCROLL SOBRE CALDERA CON SECADOR												
FLEMING 5-270F -ES TA	VW3SB92FNM121	1	5-3,7	270	410	400/TRIF/50	8	67	1/2"	1550x650x1550	265	14.618
FLEMING 7,5-270F- ES TA	VW3SD92FNM121	1	7,5-5,5	270	630	400/TRIF/50	8	69	1/2"	1550x650x1550	270	14.920
FLEMING 10-270F-ES TA	VW3SE92FNM121	2	5x2-3,7x2	270	840	400/TRIF/50	8	67	1/2"	1580x600x1550	380	23.358
FLEMING 15-270F -ES TA	VW3SF92FNM121	2	7,5x2-5,5x2	270	1260	400/TRIF/50	8	68	1/2"	1580x600x1550	390	25.166

Versión Velocidad Variable

El nuevo "ScrollTronic" permite que el compresor se adapte, de forma automática a la demanda de aire en el proceso de producción. Se controla la velocidad de cada unidad individual, modificando la operación de acuerdo con la demanda de aire. En caso de que la demanda de aire fuera superior a la capacidad de la unidad, el funcionamiento de esta unidad entraría a velocidad fija, mientras que una segunda unidad entra en funcionamiento a velocidad variable.

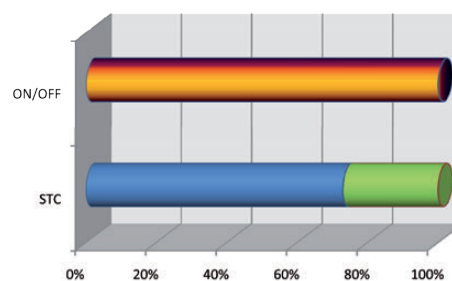


Prestaciones - PVP

Nombre	Código	Nº Bloques Scroll	Potencia hp/kw	Caldera litros	Aire real lts/min.	Volt/hz.	Pres. max. bar	dB (A)	Conexión BSP	Dimensiones lxxhxxa	Peso kg.v	PVP €
SCROLL BASE CON VARIADOR DE VELOCIDAD												
FLEMING 10 STC	VW0SE97FNM021	2	5x2-3,7x2	-	840	400/TRIF/50	8	67	1/2"	1160x600x1030	315	22.454
FLEMING 15 STC	VW0SF97FNM021	2	7,5X2-5,5X2	-	1260	400/TRIF/50	8	68	1/2"	1550x650x1550	325	23.058
FLEMING 20 STC	VW0SC97FNM021	3	7,5x3-5,5x3	-	1890	400/TRIF/50	8	69	3/4"	1410x800x1500	575	36.650
FLEMING 30 STC	VW0SI97FNM021	4	7,5x4-5,5x4	-	2520	400/TRIF/50	8	70	3/4"	1410x800x1500	640	47.244




24/10 GENESI S




Compresores sin aceite, especial dentistas.
Unidades dentales orientativas 1 ó 2, todos los
compresores dentales se suministran con revestimiento
interno de la caldera para prevenir la corrosión.

50/15 PRIME M




Compresor sin aceite, especial dentistas.
Unidades dentales orientativas 2 ó 3.
Los modelos PRIME son el top de la gama, un gran diseño,
fiabilidad y pensados para el uso intensivo.
Con revestimiento interno de la caldera para prevenir corrosión.



- Posibilidad de tratamiento de aire incluidos: (modelos acabados con la letra M)
- El aire comprimido limpio y seco es fundamental para un óptimo funcionamiento y para la salud del paciente.
- Secador de membrana: El innovador secador de membrana está libre de mantenimiento, garantizando un punto de rocío de -37° a 7 bar.

Prestaciones - PVP

Unds. Dent.	Nombre	Código	Potencia hp/kw	Pres. max. bar	Caudal lts/min.	dB (A)	Insonorización	Alimentación Volt/hz.	Secador	Caldera lts	Dimensiones lxxhxxa	Peso kg.v	PVP €
SIN SECADOR DE MEMBRANA													
1-2	24/10 GENESI S	D-GE150-024	1,5-1,1	7	135Lts/min	65dB(A)	No	230/MONO/50	No	24	430x400x600	29	1.224
2-3	50/15 PRIME S	PR-OF200-040	2-1,5	7	170Lts/min	66dB(A)	No	230/MONO/50	No	40	600x460x890	46	1.884
4	50/25 PRIME S	PR-OF300-040	3-2,2	7	250Lts/min	66dB(A)	No	230/MONO/50	No	40	600x410x810	54	2.408
CON SECADOR DE MEMBRANA													
1-2	24/10 GENESI M	D-GE150-024-M	1,5-1,1	7	120Lts/min	65dB(A)	No	230/MONO/50	Si	24	500x420x600	33	2.156
2-3	50/15 PRIME M	PR-OF200-040-M	2-1,5	7	152Lts/min	66dB(A)	No	230/MONO/50	Si	40	710x460x890	50	3.152
4	50/25 PRIME M	PR-OF-300-040-M	3-2,2	7	225Lts/min	66dB(A)	No	230/MONO/50	Si	40	710x410x810	58	3.582


SKY 50/15 PRIME M


Gama SKY con carcasa insonorizante, reduce 10 db/1m el ruido.
 Compresor sin aceite especial dentistas.
 Unidades dentales orientativas 2-3.
 Con revestimiento interno de la caldera para prevenir la corrosión.
 Con tratamiento de aire (disponible también sin el tratamiento de aire modelos acabados en S)

50/25 PRIME S


Gama CS con mueble para máxima insonorización, reduce el ruido 15 db/1m.
 Compresor sin aceite especial dentistas.
 Unidades dentales orientativas 4.
 Con revestimiento de la caldera para prevenir la corrosión.




Tratamiento de la caldera
 El revestimiento interno de la caldera previene la formación de corrosión.


Prestaciones - PVP

Unds. Dent.	Nombre	Código	Potencia hp/kw	Pres. max. bar	Caudal lts/min.	dB (A)	Insonorización	Alimentación Volt/hz.	Secador	Caldera lts	Dimensiones lxxhxxa	Peso kg.v	PVP €
INSONORIZACIÓN SKY													
1-2	SKY 40/10 GENESI S	D-SKY150-040	1,5-1,1	7	135Lts/min	65dB(A)	SKY	230/MONO/50	No	40	600x410x770	42	1.980
2-3	SKY 50/15 PRIME S	PR-SK200-040	2-1,5	7	170Lts/min	56dB(A)	SKY	230/MONO/50	No	40	600x460x890	50	2.550
INSONORIZACIÓN SKY CON SECADOR DE MEMBRANA													
1-2	SKY 50/10 GENESI M	D-SKY150-050-M	1,5-1,1	7	120Lts/min	55dB(A)	SKY	230/MONO/50	Si	40	710x460x890	46	3.018
2-3	SKY 50/15 PRIME M	PR-SK200-040-M	2-1,5	7	152Lts/min	56dB(A)	SKY	230/MONO/50	Si	40	710x460x890	54	3.782
INSONORIZACIÓN CS													
2-3	CS 30/15 PRIME S	PR-CS200-040	2-1,5	7	170Lts/min	53dB(A)	CS	230/MONO/50	No	40	490x720x890	94	2.982
4	CS 50/25 PRIME S	PR-CS300-050	3-2,2	7	250Lts/min	53dB(A)	CS	230/MONO/50	No	40	490x720x890	102	3.988
INSONORIZACIÓN CS CON SECADOR DE MEMBRANA													
2-3	CS 30/15 PRIME M	PR-CS200-040-M	2-1,5	7	152Lts/min	53dB(A)	CS	230/MONO/50	Si	40	490x720x890	98	4.474
4	CS 50/25 PRIME M	PR-CS300-050-M	3-2,2	7	225Lts/min	53dB(A)	CS	230/MONO/50	Si	40	490x720x890	106	5.362

*unidades dentales orientativas, consultar en cada caso.

**ATLANTIC P 100/1**


Compresores Compactos, robustos, duraderos y versátiles; los Compresores de alta presión eléctrica son la elección perfecta para yates, escuelas de buceo, safaris submarinos, camiones de bomberos o establecimientos de paintball, etc... Su tamaño compacto y su reducido peso se combinan con la tecnología más moderna garantizando un perfecto manejo y la máxima seguridad funcional en todos los ámbitos de uso, tanto en tierra como a bordo de embarcaciones.

**ATLANTIC G 100/1**

Compresores Compactos, robustos, duraderos y versátiles; los Compresores de alta presión gasolina son la elección perfecta para yates, escuelas de buceo, safaris submarinos, camiones de bomberos o establecimientos de paintball, etc... Su tamaño compacto y su reducido peso se combinan con la tecnología más moderna garantizando un perfecto manejo y la máxima seguridad funcional en todos los ámbitos de uso, tanto en tierra como a bordo de embarcaciones.

Prestaciones - PVP

Nombre	Código	Potencia hp/kw	Caudal lts/min.	Alimentación Volt/hz.	Pres. max. bar	Sistema Purificación	Dimensiones l x h x a	Peso kg.v	PVP €
ATLANTIC P 60/1	601225	2/1,5	60	230V/MONOF/50HZ	225	**ATL	580X410X410	40	3.792
ATLANTIC P 100/1	1001225	3/2,2	100	230V/MONOF/50HZ	225	**ATL	580X410X410	43	3.892
ATLANTIC P 100/1	1004225	3/2,2	100	380V/TRIF/50HZ	225	**ATL	580X410X410	43	3.892
ATLANTIC G 100/1	1006225	6/4,2	100	Gasolina	225	**ATL	770x410x410	45	4.172

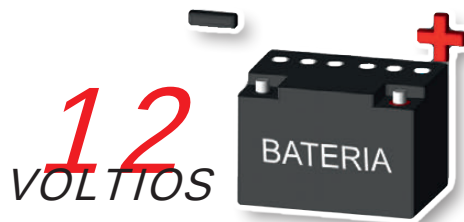

SILVERSTONE 2



CLAMPS
FOR BATTERY



Compresor de pistón, sin aceite, ligero, práctico. Voltaje 12 Volt, 8 bar de presión.

ESPRIT 3T 500W



10 bar de presión, de fácil uso, ergonómico y ligero. Gran superficie de apoyo para evitar incómodos vuelcos. Silencioso.



CLAMPS
FOR BATTERY



TERMINAL
RING

EXTREME 3 7L



Cabezal coaxial bicilíndrico en "V". Gran superficie de apoyo gracias a su diseño. Depósito 7 l. y 10 bar de presión. Voltaje 12 Volt. Sin aceite.

Prestaciones - PVP

Nombre	Código	Potencia Wattios	Caldera lts	Aire aspiarado lts/min.	Volt/hz.	Lubricado	Cilindros	Pres. max. bar	Dimensiones l x h x a	dB (A)	Peso kg.v	PVP €
SILVERSTONE 2	8012450	450	5	95	12 volt	No	1	8	410x150x390	72	7	646
ESPRIT 3T 500W	5012500	500	3	180	12 volt	No	2	8	450x240x280	58	12	858
ESPRIT 15T 600W	5012600	600	15	225	12 volt	No	2	10	470x220x400	62	20	1.058
EXTREME 3 7L	5012800	800	7	250	12 volt	No	2	10	410X400X400	72	23	1.296



MINI 20

Ligero, fácil de usar y de transportar, es el compresor ideal para los iniciados en aerografía como hobby.



PRO 50

El alto rendimiento y la gran reserva de aire hacen de este modelo una herramienta de trabajo útil para el aficionado exigente.

JUNIOR 30

Apto para los aficionados exigentes.



MINI PAINT 100

Presentación en blister.



MINI PAINT 200

Presentación en caja.



Prestaciones - PVP

Nombre	Código	Potencia vatios	Caldera litros	Aire aspirado lts/min.	Volt/hz.	Presión max. bar	Dimensiones lxhxa	dB(A)	Peso kg.	PVP €
MINI 20	9045302	130	1,5	20	230/MONO/50	6	220x47x340	38	18	558
JUNIOR 30	9045303	190	6	30	230/MONO/50	8	340x340x500	40	19	622
PRO 50	9045306	340	8	50	230/MONO/50	8	350x350x500	43	25	920

Prestaciones - PVP

Nombre	Código	Depósito CC	Presión max. bar	Consumo lts/min	Peso kg.	PVP €
MINI PAINT 100	MINI PAINT 100	30	2	25	0,1	31
MINI PAINT 200	MINI PAINT 200	10	2	30	0,1	115



Prestaciones - PVP					
Nombre	Código	Depósito cc.	Presión max. bar	Consumo lts/min	PVP €
PISTOLAS AEROGRAFÍA CON DEPÓSITO GRAVEDAD					
Pistola gravedad record 2000 eco	RECORD 2000 ECO	750	4-8	150-250	78
Pistola gravedad 162-a	162-A	500	4-8	100-200	33



Prestaciones - PVP					
Nombre	Código	Depósito cc.	Presión max. bar	Consumo lts/min	PVP €
PISTOLAS AEROGRAFÍA CON DEPÓSITO ABSORCIÓN					
Pistola absorción record 2200 eco	RECORD 2200 ECO	1000	4-8	150-250	66
Pistola absorción 162-b	162-B	1000	4-8	100-200	34



Prestaciones - PVP					
Nombre	Código	Caña larga mm	Presión max. bar	Consumo lts/min	PVP €
PISTOLAS DE SOPLAR					
Pistola soplado 60-a	60-A	-	6	200	6
Pistola soplado 60a-uv VENTURI	60A-UV	-	6	200	10
Pistola soplado 60-b caña larga	60-B	200	6	200	8
Pistola soplado 60-ap plástico azul	60-AP	300	6	270	12



Prestaciones - PVP					
Nombre	Código	Depósito cc.	Presión max. bar	Consumo lts/min	PVP €
PISTOLAS DE PETROLEAR					
Pistola petrolear 61-b	61-B	500	6-8	250	14



Prestaciones - PVP					
Nombre	Código	Longitud latiguillo cm	Presión max. bar	Consumo lts/min	PVP €
PISTOLAS DE INFLADO					
Pistola inflar 60-d	60-D	50	10	150-250	18
Pistola inflar 60 dd	60-DD	50	10	150-250	72
Pistola inflar 60-g homologada	60-G	160	12	150-250	68



KIT PISTOLAS 5 PZS. AIRUM

Pistola de soplar, pistola de inflar, pistola de petroleo, pistola de pintar y tubo espiral (5mts).



Prestaciones - PVP

Nombre	Código	Consumo lts/min	Presión max. bar	PVP €
KIT PISTOLAS 5 PZS. AIRUM	8222178LEV	150-250	3-8	36

KIT PISTOLAS 4 PZS. NUAIR

Pistola de soplar, pistola de inflar, pistola de pintar y tubo espiral (5mts).



Prestaciones - PVP

Nombre	Código	Consumo lts/min	Presión max. bar	PVP €
KIT PISTOLAS 4 PZS. NUAIR	8222505NUA	150-250	3-8	36


KIT PNEUMÁTICO 34 PZS. NUAIR

Con maletín. Pistola impacto 1/2, carraca neumática 1/2, martillo cincelador, esmeriladora recta y accesorios.




Prestaciones - PVP

Nombre	Código	Consumo lts/min	Presión max. bar	PVP €
KIT PNEUMÁTICO 34 PZS. NUAIR	8221074NUA	170-250	6	143

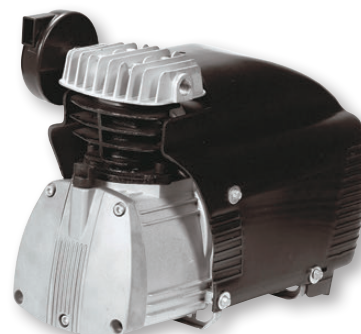

Prestaciones - PVP


Nombre	Código	lts/min.	hp	kw	Volt	Lubricado	Cilindros	Etapas	Presión max. bar	PVP €
OM 200 SIL	A200000	90	1	0,75	230V/50HZ	No	1	1	8	270
OL 195	A60000N	180	1,5	1,1	230V/50HZ	No	1	1	8	126
OM 231	A300000	210	2	1,5	230V/50HZ	No	1	1	8	226
RC-2	RC0000C	220	2	1,5	230V/50HZ	Si	1	1	8	191
FC-2	FC0000A	222	2	1,5	230V/50HZ	Si	1	1	8	195



Prestaciones - PVP

Prestaciones - PVP					R.P.M	Lubricado	Cilindros	Etapas	Presión max. bar	Medidas								PVP €	
Nombre	Código	lts/min.	hp	kw						A	B	C	D	E	G	L	M		N
B2800	2800000	255	2	1.5	1250	Si	2	1	10	255	280	210	96,5	1/2"	162	132	75,5	280	238
B2800B	280000B	330	3	2.2	1570	Si	2	1	10	255	280	235	96,5	3/4"	162	132	76	280	254
B3800	3700000	390	3	2.2	1100	Si	2	1	10	285	340	215	123	3/4"	156	140	91	330	294
B3800B	370000B	480	4	3	1400	Si	2	1	10	285	340	235	123	3/4"	156	140	91	350	299
NB4	N400060	550	5.5	4	1480	Si	2	2	11	305	377	312	123	3/4"	190	130	90	305	546
NB5	N50000C	640	5.5	4	1480	Si	2	2	11	347	431	402	130	3/4"	200	169	84	398	623
NB7	N70000C	840	7.5	5.5	1250	Si	2	2	11	357	465	402	137	3/4"	229	169	96	398	778
NB10	N100000	1230	10	7.5	1250	Si	2	2	11	403	535	496	185	1"	230	175	112	496	1.159

* Los cabezales se entregan sin aceite.

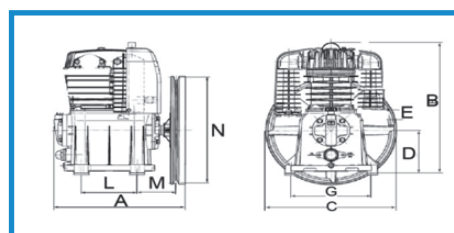

Prestaciones - PVP

Nombre	Código	Tamaño envase	PVP €
ACEITE PARA PISTÓN ELAIR 1	ELAIR 1	1 Lt	11
ACEITE PARA PISTÓN ELAIR 5	ELAIR 5	5 Lt	39