



FLUIDS AND LUBRICATION EQUIPMENT



Columnas de servicio



COLUMNAS DE SERVICIO FRONTALES

pág. 134



COLUMNAS DE SERVICIO BILATERALES

pág. 136


COLUMNAS DE SERVICIO FRONTALES Y BILATERALES

pág. 138



Columnas de servicio FRONTALES

Columnas de servicio frontales Ubicaciones de servicio adecuadas para racionalizar los espacios dedicados al suministro. Si se montan a pared, conectadas a la instalación centralizada de distribución, resultan auténticas estaciones operativas autónomas. Se realizan con materiales de máxima calidad y se someten a pintados resistentes a los arañazos.

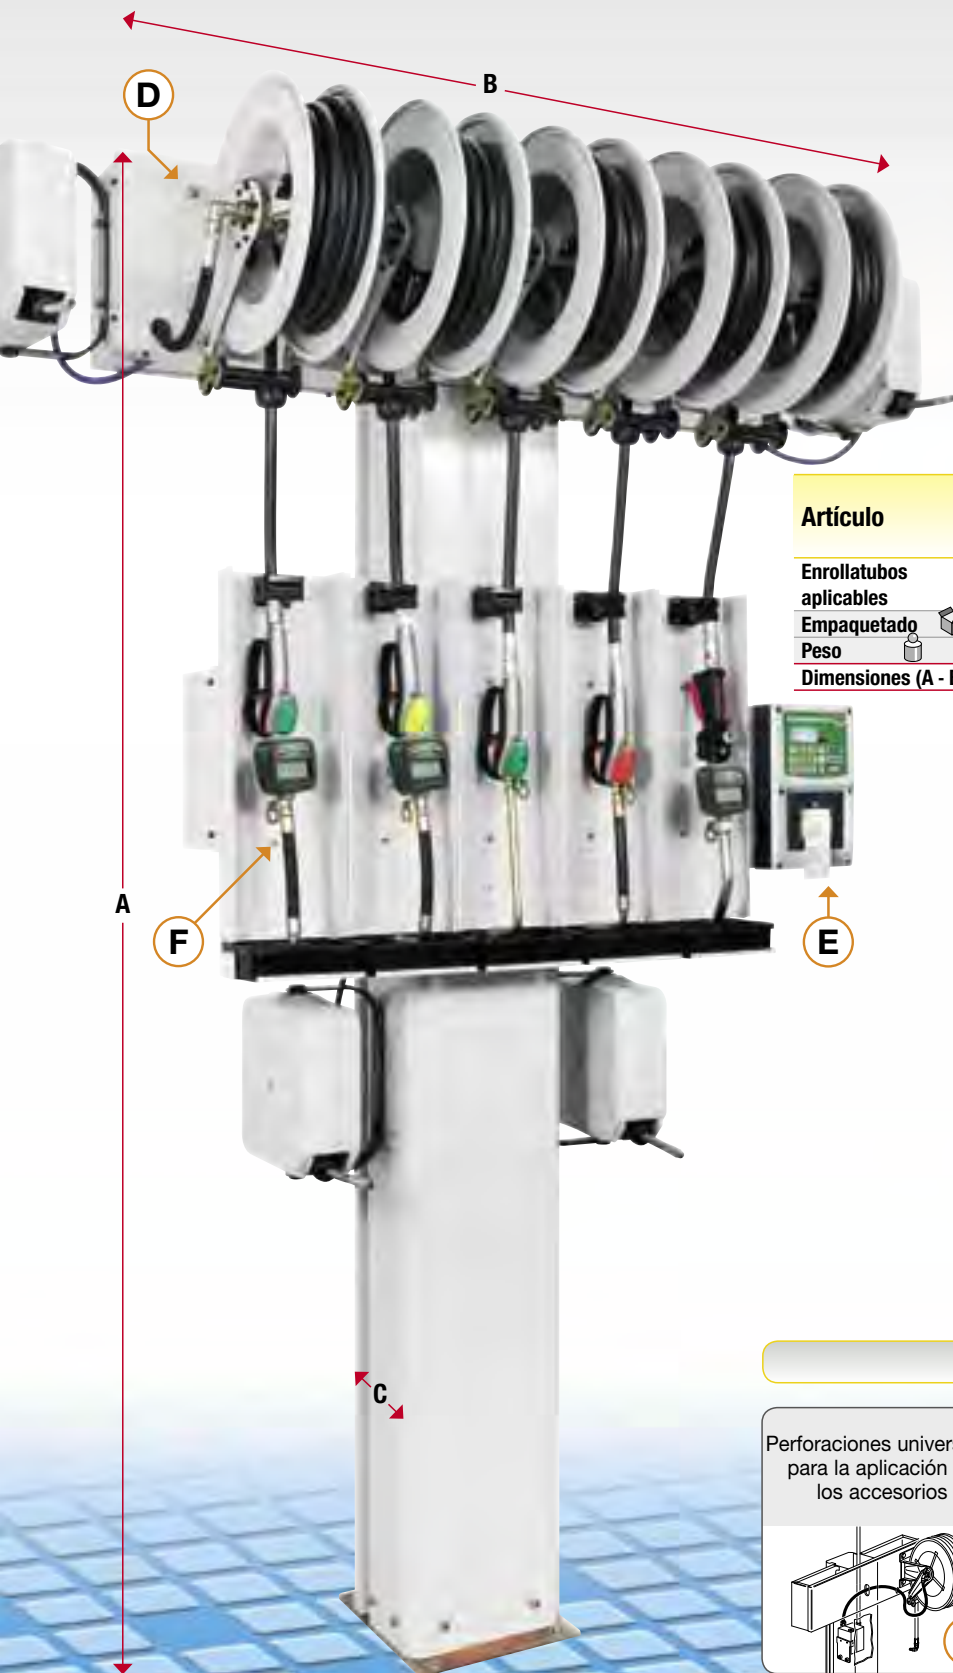

Artículo	39323	39334	39335
Enrollatubos aplicables	Nº 3	4	5
Empaquetado	Nº - m³ 1 - 0,265	1 - 0,460	1 - 0,460
Peso	kg 54,5	84,5	91
Dimensiones (A - B - C)	cm 245 - 86 - 13	251 - 110 - 24	251 - 134 - 24

Art. 88630


Recogegotas modular.

Equipado con gancho para sujeción de la pistola y cuba recogegotas extraíble. Aplicado bajo el enrollador, se trata de un práctico alojamiento para la pistola de suministro. Esencial para obtener un ambiente de trabajo ordenado y limpio.




Detalles y ventajas


Perforaciones universales para la aplicación de los accesorios




Predisposición para fijación del seguimiento




Perforaciones para recogegotas



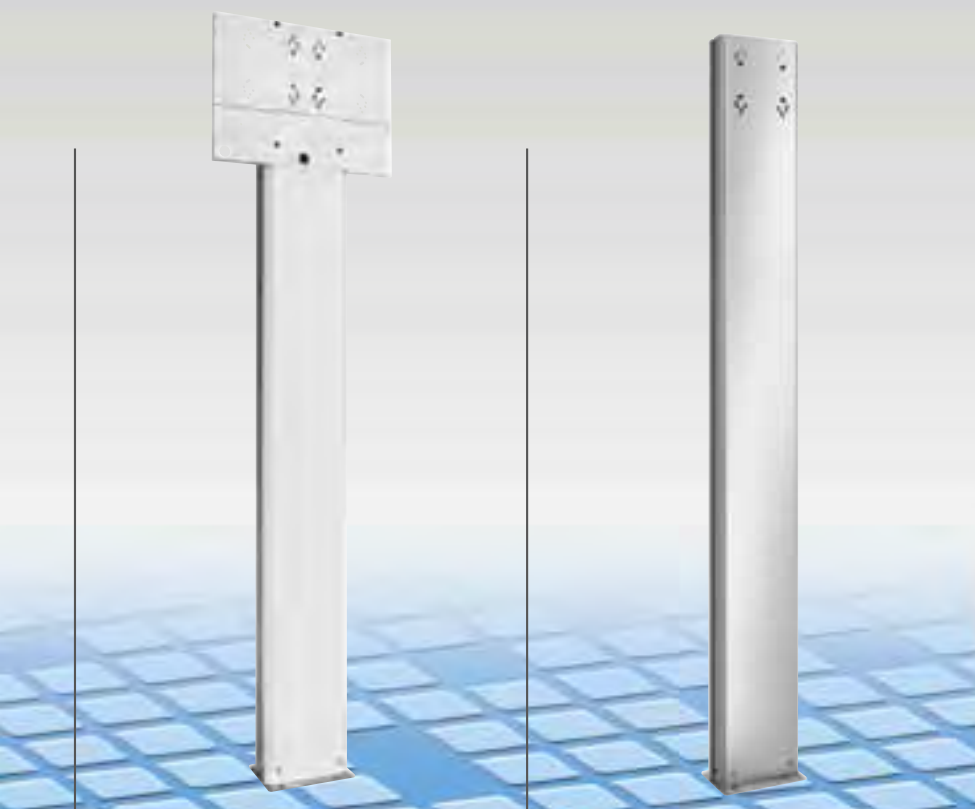


39322	39422 Acero inoxidable AISI 304	39320 para aspiración	39321	39421 Acero inoxidable AISI 304
2	2	1	1	1
1 - 0,265	1 - 0,265	1 - 0,265	1 - 0,265	1 - 0,265
48,5	44	41	42	37
245 - 62 - 13	245 - 62 - 13	245 - 29 - 12,5	245 - 29 - 12,5	245 - 29 - 12,5

La parte superior está predispuesta con orificios que permiten la aplicación de los enrolladores de las series 330 - 390 - 430 - 450 - 530 y de electroválvulas para el bloqueo del fluido. Es posible aplicar el recogegotas en la parte delantera.

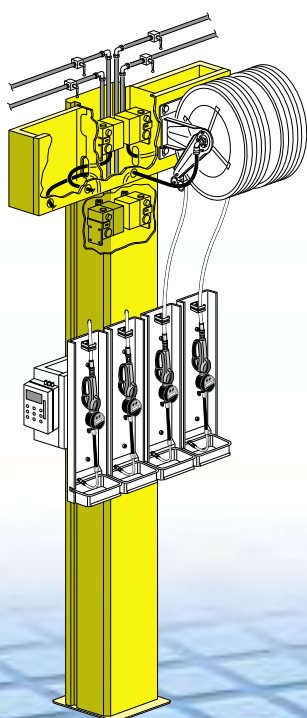

Conexión de la
instalación a techo

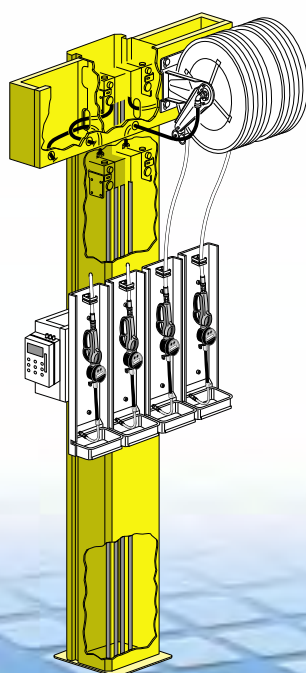


Conexión de la
instalación a suelo



Columnas de servicio BILATERALES

Columnas de servicio bilaterales practicables por ambos lados. Se pueden colocar en cualquier punto del ambiente de trabajo y, al conectarse a la instalación centralizada de distribución, resultan auténticas estaciones operativas autónomas. Se realizan con materiales de máxima calidad y se someten a pintados resistentes a los arañazos; además, cuentan con bandeja recogegotas.

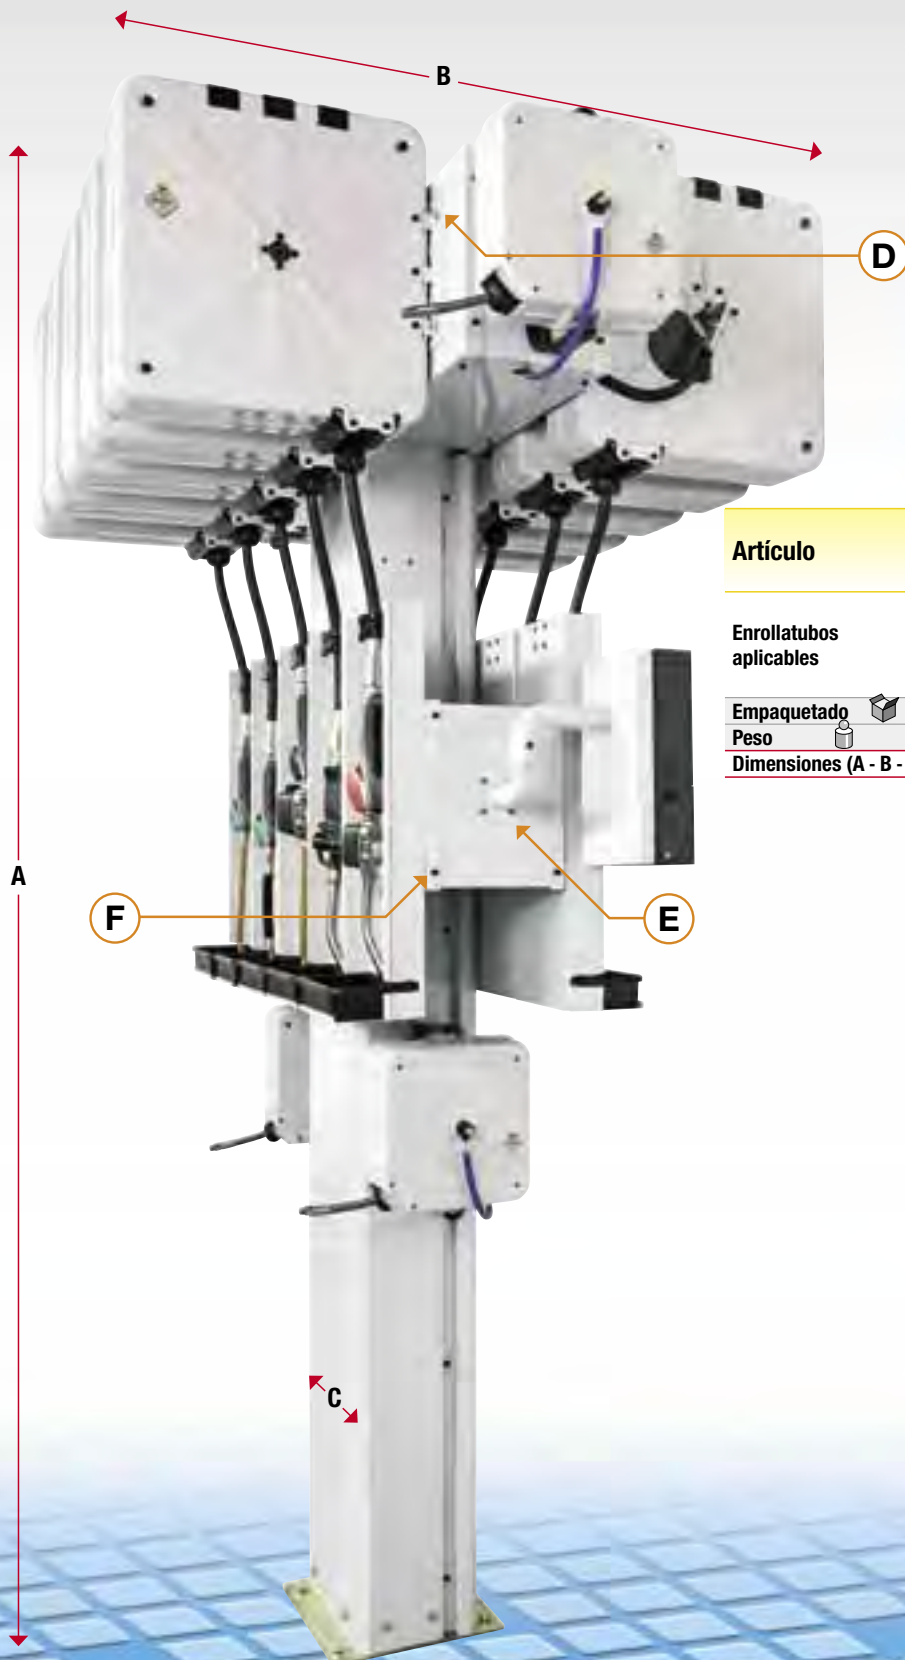


Artículo	39336	39338	39340
Enrollatubos aplicables	3 + 3 + (2 enrolladores S. 260)	4 + 4 + (2 enrolladores S. 260)	5 + 5 + (2 enrolladores S. 260)
Empaquetado	1 - 0,460	1 - 0,460	1 - 0,460
Peso	86	94	101
Dimensiones (A - B - C)	251 - 86 - 24	251 - 110 - 24	251 - 134 - 24


La parte superior está predispuesta con orificios que permiten la aplicación de los enrolladores de las series 330 - 390 - 430 - 450 - 530 y de electroválvulas para el bloqueo del fluido. Es posible aplicar el recogegotas en la parte delantera.

Detalles y ventajas


Perforaciones universales para la aplicación de los accesorios




Predisposición para fijación del seguimiento




Perforaciones para recogegotas



Bandeja recogegotas



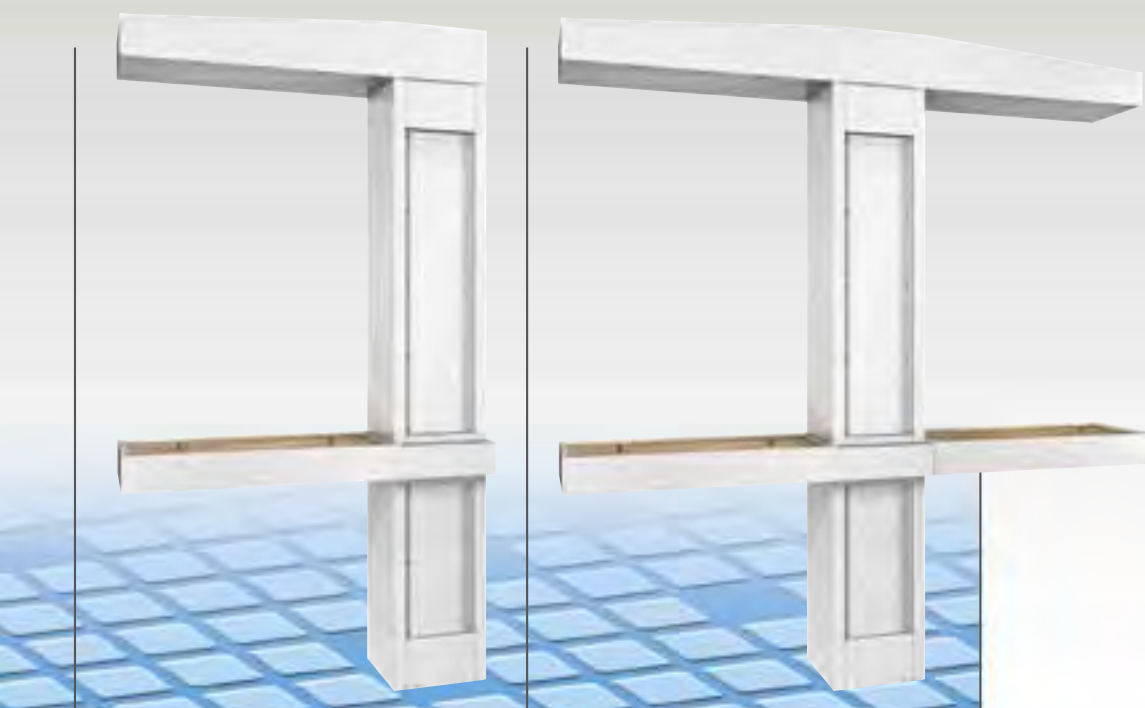


Art. 88630
Recogegotas modular.

Equipado con gancho para sujeción de la pistola y cuba recogegotas extraíble. Aplicado bajo el enrollador, se trata de un práctico alojamiento para la pistola de suministro. Esencial para obtener un ambiente de trabajo ordenado y limpio.



39324	39328
4 + (2 enrolladores S. 260)	8 + (2 enrolladores S. 260)
1 - 1,035 228	1 - 1,035 276
268,5 - 145,2 - 50,5	268,5 - 250,3 - 50,5

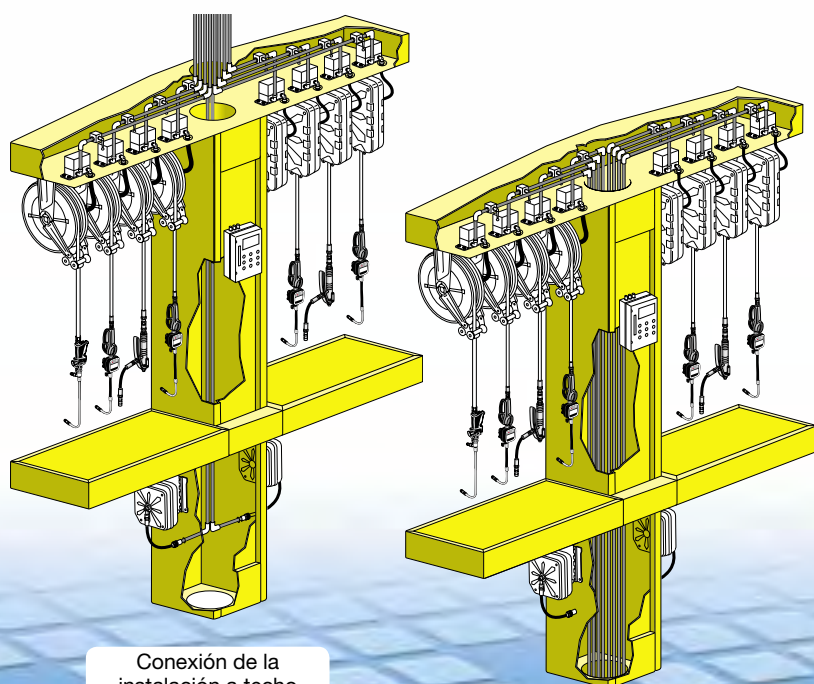

Conexión de la
instalación a techo

Conexión de la
instalación a suelo





Columnas de servicio FRONTALES y BILATERALES

Columnas de servicio frontales, bilaterales o con cuba de contención.

Ubicaciones de servicio adecuadas para racionalizar los espacios dedicados al almacenamiento y al suministro. Son capaces de recoger pérdidas o reboses accidentales, gracias a la cuba de contención, según las nuevas normativas. Si se colocan a pared, resultan auténticas estaciones operativas autónomas. Se realizan con materiales de máxima calidad y se someten a pintados resistentes a los arañazos.



Artículo	39351	39352
Enrollatubos aplicables	Nº 2 enrolladores + 1 armazón 180-220 kg	3 enrolladores + 2 armazones 180-220 kg
Empaquetado	Nº - m³ 2 - 1,080	2 - 1,120
Peso	kg 161	183,5
Dimensiones (A - B - C)	cm 260 - 110 - 89,5	260 - 145 - 89,5

Art. 39901

Cuba de contención para 1 armazón
180 - 220 kg (capacidad 197 litros)

Nº1 empaquetado m³ 0,525 kg 51

Art. 39902


Cuba de contención para 2 armazones
180 - 220 kg (capacidad 266 litros)

Nº1 empaquetado m³ 0,670 kg 64,5




Detalles y ventajas


Perforaciones universales
para la aplicación de
los accesorios



Perforaciones para la
aplicación de la bomba
de aspiración



Perforaciones para
recogegotas



Accesorios para Art. 39314 - 39317

Art. 39405

Atril para ordenador

Nº1 empaquetado m³ 0,019

kg 3,6



Art. 39406

Portapapeles

Nº1 empaquetado m³ 0,044

kg 3,3




Art. 39407

Cesto

Nº1 empaquetado m³ 0,044

kg 3,9



39304

39307

39314

39317

4

6

4 + (2 enrolladores
S. 260)

6 + (2 enrolladores
S. 260)

1 - 0,520

1 - 0,650

1 - 0,090

1 - 1,245

136

166

265

305

234 - 107 - 48,5


234 - 155 - 48,5

264 - 129 - 60


264 - 177 - 60

Detalles y ventajas


Perforaciones universales para la aplicación de los accesorios



Gancho de bloqueo del tubo de la pistola de suministro




Bandeja recogegotas




Detalles y ventajas


Perforaciones universales para la aplicación de los accesorios



Predisposición para fijación del seguimiento



Bandeja recogegotas



M

L

N





RAASM ENROLLADORES
FLUIDS AND LUBRICATION EQUIPMENT