

VEHICULOS



Vehículos eléctricos

ELECTRICOS

947 215 125 ☎

iberisasl@iberisasl.com ✉

www.iberisasl.com 🌐



SEGURIDAD EN EL TALLER



2306700

Juego de 4 postes y bases con cadena de 25 metros

- Soportes de plástico, bases y cadena para marcar zonas restringidas.
- Columnas de polietileno de alta densidad, bases de PVC reciclado.
- Postes equipados con tapas de soporte de cadena.

2306701

Juego de 6 postes y bases con cadena de 25 metros

2306702

Poste y base

2306645

Cadena de plástico rojo/blanco 25 metros



2304725

Cinta adhesiva de advertencia de peligro

- Altamente visual amarillo y negro.
- 33 mm x 50 mm.
- Ideal para usar alrededor de elevadores.

2306622

Alfombra aislante 1 metro

- Alfombras ignífugas aislantes resistentes al aceite y al ácido.
- Probado según IEC61111 Clase 2 para tensiones de trabajo hasta 17kV.
- Dimensiones 1000x1000 mm.
- Grosor 3 mm. Peso 4 Kgs/m²

2306623

Alfombra aislante - Rollo 10 metros

2306638

Poste de rescate aislado

- Aislamiento nominal a 45 kv.
- 1,65 m de largo. Peso 1 Kg.



2306642

Señal Alto Voltaje



2306639

Señal Alto Voltage/Prohibida Entrada



5208200

Enrollador para vehículos híbridos TIPO 1-TIPO 2

5208220

Enrollador para vehículos híbridos TIPO 2-TIPO 2

- Rebobinado automático con muelle.
- Carcasa exterior de plástico.
- Soporte de pared giratorio de acero.
- Dispositivo de detención con trinquete.
- Aprobado CE.
- Interruptor de circuito reinicial (fusible térmico).
- Conectores tipo 1 o tipo 2.
- Cable: 4 + 1 metros (3G2,5-1x0,5).
- Cable interior: 3,6 kW 16A 230V (4 metros)





SEGURIDAD DEL VEHÍCULO



2306676 Cubierta transparente 1000V

- Protege a técnicos e ingenieros de voltajes en tensión de hasta 1000V.
- Evita el contacto accidental con terminales no aislados.
- Fácil de instalar y montar.
- Se recomiendan pinzas de seguridad aisladas.
- Dimensiones 1400x1000x 0,5 mm.
- Peso 0,8 Kg


2306703 Juego de 3 cubiertas aislantes para extremos del cable (Ø15 - Ø25 - Ø35)

- Presione las cubiertas para los extremos de los cables sin aislamiento.
- Se adapta a los conectores del cable.
- El collar de agarre flexible evita daños en el aislamiento del cable.

2306633 Cubierta aislante para cables Ø15

2306634 Cubierta aislante para cables Ø25

2306635 Cubierta aislante para cables Ø35

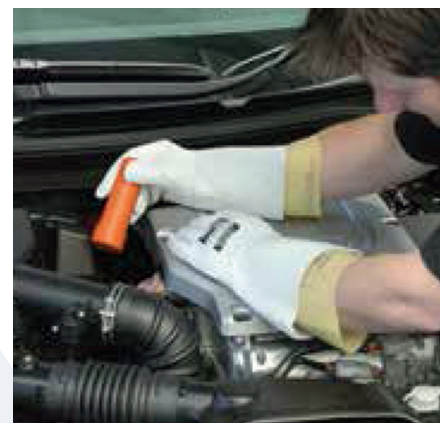

2306640 Cubierta de bloqueo del volante 400 mm

- Presione las cubiertas para los extremos de los cables sin aislamiento.
- Se adapta a los conectores del cable.
- El collar de agarre flexible evita daños en el aislamiento del cable.

2306618 Pinzas aisladas de seguridad (2 pcs)

- Usar con cubierta ref.: 2306676.
- Sostiene la cubierta in situ.



2306641 Candado de seguridad de Nyon

- Candado de bloqueo de seguridad para usar con la cubierta del volante.
- Marcado con un número de código individual, que puede asignarse a un empleado o vehículo.
- Grillete de acero de Ø6,4 mm, holgura de los grilletes de 38 mm.
- Se suministra con dos llaves.



2306675 Etiqueta de seguridad - NO ARRANCAR

- Construcción de plástico duradero, resistente a químicos, abrasivos, grasas y disolventes.
- La superposición autoadhesiva en la parte posterior permite escribir el nombre del empleado.
- Se puede utilizar junto con un candado de bloqueo de seguridad.





SEGURIDAD PERSONAL



2306626 Guantes de seguridad totalmente aislados - MEDIANOS

- Clase 0 clasificada para tensión de trabajo de 1000V.
- Se recomienda el uso de guantes de cuero para protegerse de los peligros mecánicos y los arcos eléctricos.
- Cada guante se prueba y marca individualmente según la norma EN60903, que aconseja realizar pruebas periódicas de inflado para verificar si hay fugas de aire.
- Longitud 360 mm, grosor 1.0 mm

2306627 - LARGO (10)

2306628 - EXTRA LARGO (11)

2306629 Guantes de flexión y agarre aislante eléctrico - MEDIANOS

- Clase 0 clasificada para tensión de trabajo de 1000V.
- Estilo de flexión y agarre con características anti-deslizantes.
- Cada guante se prueba y marca individualmente según la norma EN60903, que aconseja realizar pruebas periódicas de inflado para verificar si hay fugas de aire.
- Longitud 410 mm, espesor 2.1 mm.

2306630 - LARGO (10)

2306631 - EXTRA LARGO (11)

2306619 Guantes de cuero - MEDIANOS

- Los guantes de cuero se usan sobre guantes aislantes para proteger contra los riesgos mecánicos y el arco eléctrico.
- Los guantes aislantes deben protegerse contra el riesgo de daños por piezas mecánicas y objetos afilados.
- Longitud 300-330 mm.

2306620 - LARGO (10)

2306621 - EXTRA LARGO (11)



2306704 Juego de guantes aislantes - MEDIANOS (9)

- Incluye:
- Guantes de seguridad (ref: 2306626)
- Guantes de cuero (ref: 2306619)
- Bolsa personal para guardar guantes

2306705 - LARGO (10)

2306706 - EXTRA LARGO (11)

2306632 Guantes de algodón (Paquete 10 pares)


- Guantes de algodón para usar con guantes aislantes eléctricos.
- Proporciona mayor comodidad en condiciones cálidas y húmedas.
- Absorbe la humedad extra.
- Talla única

**2306705
Bolsa de almacenamiento**



2306624 Probador neumático de guantes

- Diseñado para probar guantes aislantes eléctricos.
- Los guantes se deben desechar si se descubren fugas.
- Funciona mediante prueba visual al inflar el guante y detectar fugas.
- La prueba cumple la norma EN60903



2306636 Pantalla protectora facial

- Protege contra arcos eléctricos provocados por cortocircuitos.
- Certificado CE en EN 166 / EN 170, 1000V nominal.
- Pantalla de policarbonato con tratamiento antivaho.

**2306637
Bolso protector de pantalla**



COMPROBADORES Y ACCESORIOS

2306549

Comprobador de aislamiento de alto voltaje CAT III

- Prueba la resistencia de aislamiento en tres rangos de voltaje 250v, 500v, 1000v
- Comprobador de aislamiento compacto y fácil de usar para probar cables hasta 1000v (DC) o 750v (AC)
- Pantalla LCD grande con luz de fondo, indicación de batería baja y protección contra sobre carga en todos los rangos.
- Incluye manual, cables de prueba, estuche de transporte y baterías.
- Cumple con CE, EMC, LVD, ROHS y con IEC10101, CAT III 1000V



2306550

Multímetro de resistencia con aislamiento CAT III

- Prueba la resistencia de aislamiento de alto voltaje, RMS verdadero, prueba de continuidad y prueba de diodo.
- Rango automático, retención de datos Min/Max, registro de datos, retroiluminación de LCD, indicación de batería baja.
- Especificación de voltímetro: voltios de CA/CC a 1000v, 0v a 600mV, mA, amperios a 10A, resistencia, frecuencia, temperatura.
- Voltajes de prueba de aislamiento: 50V, 100v, 250v, 500v, 1000v.
- Incluye cables de prueba, clips, sonda de temperatura, manual y baterías.
- Cumple CE /ROHS



2306551

Mini pinza digital AC/DC medidor CAT III 80A

- Comprobador digital de pinzas para la medición de corriente CA / CC - CAT III 600v.
- Modo especial de rango de bajo amperaje para trabajo de diagnóstico en rango 4A/80A con resolución 1mA.
- Sonda de pinza pequeña para facilitar el acceso. Apertura de la mordaza de 0.5".
- Especificación: corriente CA/CC a 80A, voltaje de CA/CC 400mV-600V, resistencia de 400 ohmios de frecuencia, ciclo de trabajo, capacitancia, diodo y verificación de continuidad.
- Incluye cables de prueba, maletín y batería.
- Certificado CE y conforme a ROHS.



2306552

Medidor de pinza digital CAT III 1000A TRUE RMS

- Comprobador digital de pinzas para la medición de corriente CA/CC - CAT III 600v.
- Lecturas reales de voltaje y corriente RMS independientemente de las formas de onda.
- Apertura de mordaza de 30 mm.
- Especificación de corriente de CA/CC a 1000A, voltaje de CA/CC a 600v, alimentación de CA/CC a 240kw, resistencia a 400 ohmios, frecuencia a 10mhz, comprobación de continuidad y diodo, indicador de batería baja, función de retención de datos, apagado automático.
- Incluye cables de prueba, maletín de transporte y batería.
- Certificado CE y compatible con ROHS.



2631009

Comprobador digital para vehículos híbridos

- Mide la tensión, continuidad, polaridad.
- Gran pantalla LCD retroiluminada con gráfico de barras.
- LCD AC/DC comprobador de tensión: 6v, 12v, 24v, 50v, 120v, 230v, 400v, 690v.
- Sobretensión CAT III 1000V / CAT IV 600V.
- Prueba de continuidad con señal acústica.
- IP64 goma de protección y resistencia al agua.
- Fase de prueba de la rotación.
- Linterna integrada.
- Botón de prueba.



2306541

Perforadores de cable

- Para usar con cualquier cable con un conector tipo banana de 4 mm.
- Para perforaciones seguras de tensión hasta 600v.
- Para cables de 1.00 < 2.5 mm.
- Para la perforación del cable use una guía de alambre.
- Para el sondeo posterior retire la guía de alambre.



2306542

Pinzas de cocodrilo

- Pinzas de cocodrilo totalmente aisladas con conector hembra tipo banana de 4 mm.
- Mandíbulas de amplia apertura.
- Rojo y negro (2 pcs).
- 1000v / 10 A



2306543

Cables de prueba eléctricos

- Longitud de 122 cm, OD 3.8 mm, clasificación 1000v/10A.
- Para usar con la mayoría de los otros accesorios con conectores banana de 4 mm.
- Fabricado con material de silicona.
- Color: rojo y negro.



2306544

Sondas traseras - 8 PC

- Adecuado para uso con conductores con conexiones banana de 4 mm.
- Ideal para conectar sensores MAP/TPS, inyectores de combustible.
- Fácil acceso a sondas posteriores.
- Resistente a los disolventes del automóvil.





HERRAMIENTAS DE ALTO VOLTAJE

2306145

Juego de vasos aislados 1/4" - 18 PCS

- 13 vasos 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm.
- 4 alargadores: 50, 75, 100, 150 mm.
- 1 carraca.
- VDE certificado / GS aprobado.
- Embalado en caja de plástico y espuma EVA.



2305483

Juego de vasos aislados 3/8" - 17 PCS

- Incluye carraca 3/8" con función de liberación rápida.
- 2 alargadores de 150mm y 250 mm.
- 14 vasos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.
- IEC clasificado a 1000V.



2306148

Juego de vasos aislados 3/8" - 16 PCS

- 8 vasos 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm.
- 2 alargadores: 150 y 250 mm.
- 1 carraca 3/8".
- 1 mango en T.
- 4 casquillos hex 4, 5, 6, 8 mm.
- VDE certificado / GS aprobado.
- Embalado en caja de plástico y espuma EVA.



2306146

Juego de herramientas con aislamiento 3/8" - 22PCS

- 15 vasos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 mm.
- 1 carraca 3/8" con liberación rápida.
- 2 alargaderas: 75 y 150 mm.
- 2 destornilladores planos 3x100 mm y phillips Ph1x80 mm.
- 1 Juego de alicates de punta larga.
- 1 Juego de alicates
- VDE certificado / GS aprobado.
- Embalaje en cada de plástico y espuma EVA.



2306149

Juego de vasos aislados 1/2" - 20 PCS

- 11 vasos 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32 mm.
- 1 carraca 1/2" x 250 mm.
- 1 mango en T 200mm.
- 2 alargadores: 150, 250 mm.
- 5 puntas hex. 4, 5, 6, 8, 10 mm
- VDE certificado / GS aprobado.
- Embalado en caja de plástico y espuma EVA.



2306147

Juego de vasos aislados 1/2" - 24 PCS

- 20 vasos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32 mm.
- 1 carraca de liberación rápida.
- 3 alargaderas: 75, 125, 250 mm.
- VDE certificado / GS aprobado.
- Embalado en caja de plástico y espuma EVA.



2306150

Juego de herramientas con aislamiento 3/8" - 25 PC

- 9 vasos 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 22 mm.
- 1 alicate de combinacion 175 mm.
- 1 cortador lateral 150 mm.
- 1 carraca 3/8".
- 1 barra de extensión 100 mm.
- 1 mango en T.
- 6 llaves de extremo abierto 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm.
- 1 cuchillo de cable.
- 4 destornilladores ph1x100, ph2x100, flat 5.5x125, flat 4x100 mm.
- VDE certificado / GS aprobado.
- Embalado en caja de plástico y espuma EVA.





HERRAMIENTAS DE ALTO VOLTAJE

2305481

Llave dinamométrica aislada 3/8" D-5-25NM

- Llave dinamométrica aislada según las normas EN/IEC 60900 2012
- Función de liberación rápida: longitud 265 mm, ancho del mango 40 mm, ancho del cabezal (incluida 3/8"D) 68 mm, ancho del cabezal 51 mm.
- Suministrado en estuche de moldeo por soplado con certificado de calibración.



2305516

Juego de llaves TORX VDE extra largas

- Tamaños: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50.
- Fabricado en acero S2 para mayor resistencia.
- VDE 1000V probado y certificado.
- Embalado en estuche de plástico.



2305515

Juego de llaves hexagonales VDE - extra largas

- Llaves hexagonales de tamaño métrico con protección VDE.
- Juego de llaves hexagonales VDE probado a 1000V.
- Tamaños: 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm.
- Embalado en estuche de almacenamiento duradero.



2306048

Juego de llaves planas aisladas - 7 pcs

- TUV / GE y VDE certificadas.
- Tamaños: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm.
- Acero cromo vanadio.
- Fabricado según las normas IEC609000.



2305912 Alicates de corte diagonal

- Protección VDE 1000V.
- Agarre ergonómico con protección total de 1000V.
- Alta visibilidad.



2307483

Alicate universal aislado 1000V - 180 mm

- Fabricado en cromo vanadio con acabado satinado.
- Mangos con doble aislamiento de color con resbalones.
- Adecuado para su uso en circuitos activos de hasta 1000VCA o 1500 VCC.



2305986

Juego de destornilladores VDE - 7 pcs

- Clasificado hasta 1000V.
- Fabricado según DIN / ISO.
- Tamaños: plano 3x100 mm, 4x100 mm, 5.5x125 mm, 6.5x150 mm.
- Phillips Ph0x60 mm, Ph1x80 mm, Ph2x100 mm.
- Ideal para coches eléctricos e híbridos.
- Color visual para una fácil selección.





HERRAMIENTAS DE ALTO VOLTAJE

2307383

Juego de herramientas VDE - 50 PCS

- Juego de 10 destornilladores: T30x150, T25x125, T20x100, 4x100, 3.5x100, 3x100, 2.5x75, Ph2x150, Ph2x100, Ph1x80.
- Juego de 16 vasos 3/8": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm.
- 1 cuchilla aislada.
- 2 alargaderas 250 y 150 mm.
- 1 comprobador de circuitos.
- 1 carraca 3/8".
- 3 puntas: M8, M10, M12.
- Juego de 6 alicates: cizallas para cables, alicates de nariz doblada, alicates de punta larga, alicates de punta plana, alicates de corte lateral y bomba de agua
- 10 fundas protectoras de 100mm: 5x18 mm y 5x24 mm.
- Certificación 1000V



2307423

Alicate pelacables VDE 160 mm

- Para uso en circuitos activos que no exceden 1500VDC o 1000VAC.
- Mangos VDE de dos colores con protección antideslizante.
- Cabeza pulida correctamente endurecida.



2307425

Alicate pico de loro VDE 240 mm

- Diseñado para su uso en equipos en vivo que no excedan 1500VDC o 1000VAC.
- Mangos VDE de dos colores con protección antideslizante.
- Cabeza pulida.



2307468

Alicate de punta larga aislado 1000V 150 mm

- Fabricado en cromo vanadio con acabado satinado.
- Mangos VDE de dos colores con protección antideslizante.
- Adecuado para su uso en circuitos activos de hasta 1000VCA o 1500VCC



2307469

Alicate de punta larga aislado 1000V 200 mm

- Fabricado en cromo vanadio con acabado satinado.
- Mangos VDE de dos colores con protección antideslizante.
- Adecuado para su uso en circuitos activos de hasta 1000VCA o 1500VCC



2307424

Cortador de cables VDE 200 mm

- Ideal para uso en cables de cobre y aluminio.
- Mangos VDE de dos colores con protección antideslizante.
- Longitud 200 mm, cabeza pulida correctamente endurecida.
- Se puede usar en equipos en vivo de hasta 1500VDC o 1000VAC



2307426

Tijeras con aislamiento VDE

- Adecuado para uso en equipos en activo de hasta 1500VDC o 1000VAC.
- Fabricado en acero inoxidable con dureza HRC 51-53.
- Protector de deslizamiento.



2307427

Cuchillo de cable aislado VDE

- Probado individualmente a 1000V.
- Mango antideslizante con protección de cuchilla.



2307428

Recambio cuchillas VDE 4 pcs

- Cuchillas de recambio para cuchillo de cable 2307427.
- Fabricado en acero inoxidable.



2307492

Pantalla protectora de arco con casco y protección de barbilla

- Escudo de espesor 1.5 mm.
- Certificado EN166, GS-ET-29.





HERRAMIENTAS DE ALTO VOLTAJE

2307434

Juego de 9 destornilladores Torx intercambiables VDE/GS

- Tamaños T8, T9, T10, T20, T25, T30.
- Material 8660 acero HRC 54-57.
- Mango PP/TPR.



2307435

Juego de 14 destornilladores intercambiables VDE

- Se suministra con 1 mango principal VDE y 1 comprobador de voltaje (110250V).
- 11 cabezas de destornillador: Planas 2.5, 3.5, 4.0, 5.5, 6.5mm. Philips de Ph0, Ph1, Ph2. Torx T10, T15, T20.
- Material 8660 acero 54-57.
- Mango PP/PTR.



2307482

Juego de 7 destornilladores de vaso VDE 125 mm.


- Tamaños 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm.
- Fabricado en cromo vanadio.
- Adecuado para uso en circuitos vivos de 1500VDC o 1000VAC.



Descripción	Referencia	Medida
Destornilladores de vaso VDE 125 mm · Fabricado en cromo vanadio. · Mango PP/PTR. · Adecuado para uso en circuitos activos de hasta 1500VDC o 1000VAC	2307436	4 mm
	2307437	5 mm
	2307438	5.5 mm
	2307439	6 mm
	2307440	7 mm
	2307441	8 mm
	2307442	9 mm
	2307443	10 mm
	2307444	11 mm
	2307445	12 mm
	2307446	13 mm
	2307447	14 mm



Descripción	Referencia	Medida
Destornilladores Torx VDE · Mango PP/PTR. · Hoja fabricada en material S2 · Adecuado para uso en circuitos vivos de 1500VDC o 1000VAC	2307449	T10
	2307450	T15
	2307451	T20
	2307452	T25
	2307453	T27
	2307454	T30
	2307455	T40




2307482

Juego de 7 destornilladores Torx VDE.

- Tamaños T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.
- Mango PP/PTR.
- Cuchillas hechas de S2.
- Adecuado para uso en circuitos vivos de 1500VDC o 1000VAC.



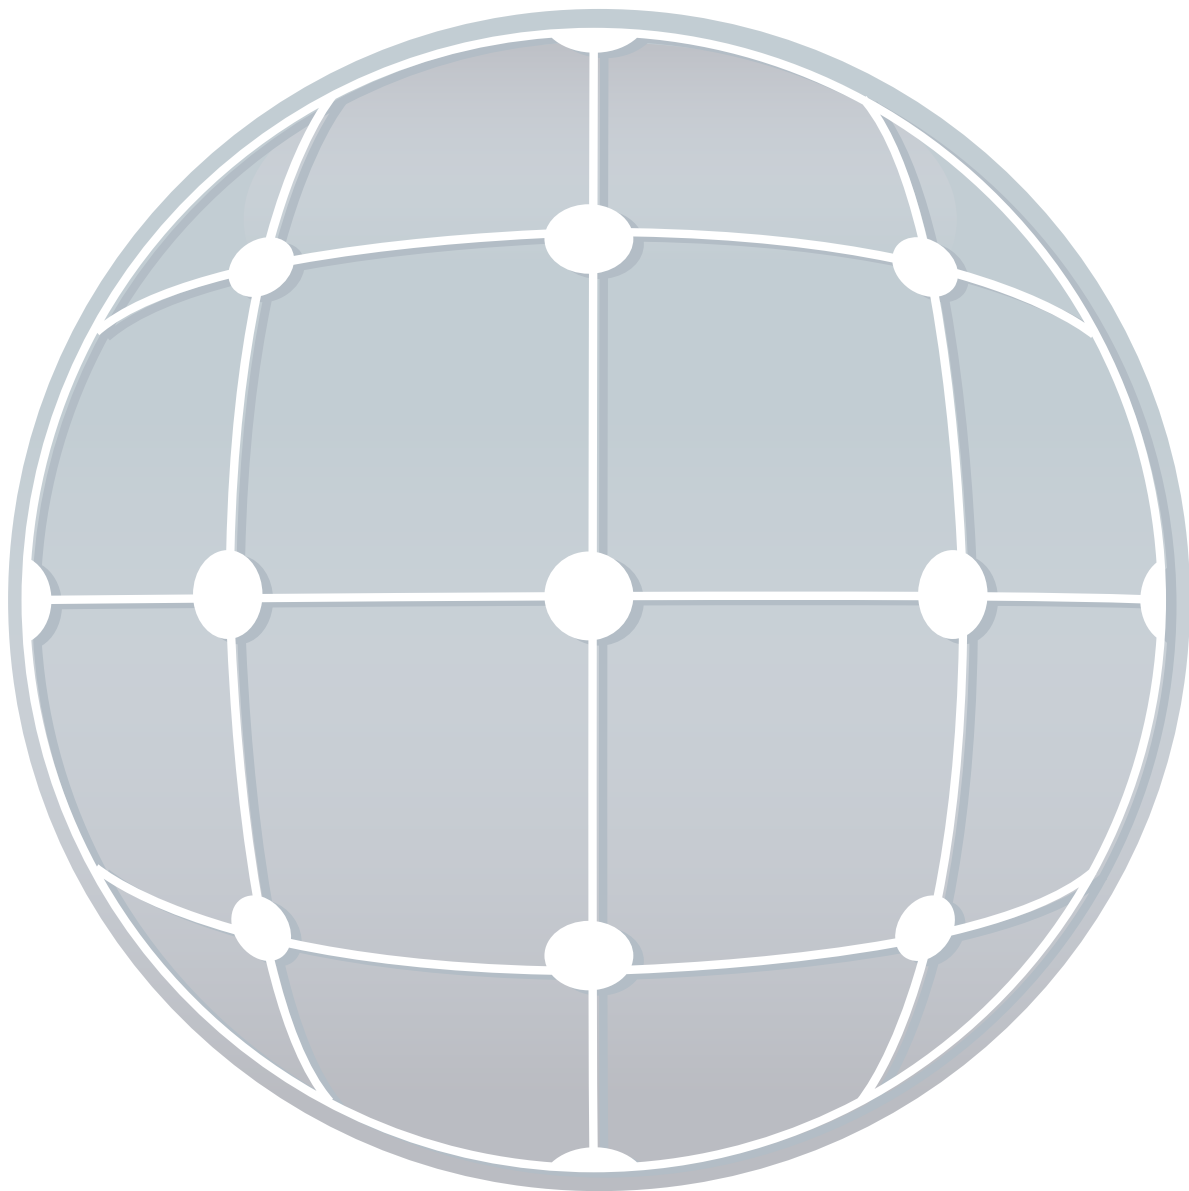

IBERISA, Asesoramiento, Gestión y Servicios S.L.

**Polígono Industrial Villalonguéjar
C/ Condado de Treviño, 71 - Nave 3
09001 BURGOS (España)**

947 215 125

iberisasl@iberisasl.com
www.iberisasl.com

