

# megalift Z25

**Elevador electrohidráulico  
de doble tijera.  
Perfil bajo.**



MADE IN



# mega lift Z25

## Características

Sincronismo y paralelismo hidráulico de las plataformas con dispositivo de control de nivelación.

Dispositivos de seguridad hidráulicos y eléctricos conforme a las normativas europeas.


Válvulas de seguridad y de bloqueo en el circuito hidráulico contra la rotura de los tubos.

Controles de baja tensión (24 V), hombre presente.

Ausencia de conexiones mecánicas entre las plataformas para liberar las áreas de trabajo

## Datos técnicos

Capacidad:	3.200 Kg.
<b>Altura mínima:</b>	<b>105 mm</b>
Motor:	3 Kw.
Voltaje:	220/380V - 50/60 Hz.
Tiempo de elevación:	36 seg.
Tiempo de descenso:	36 seg.

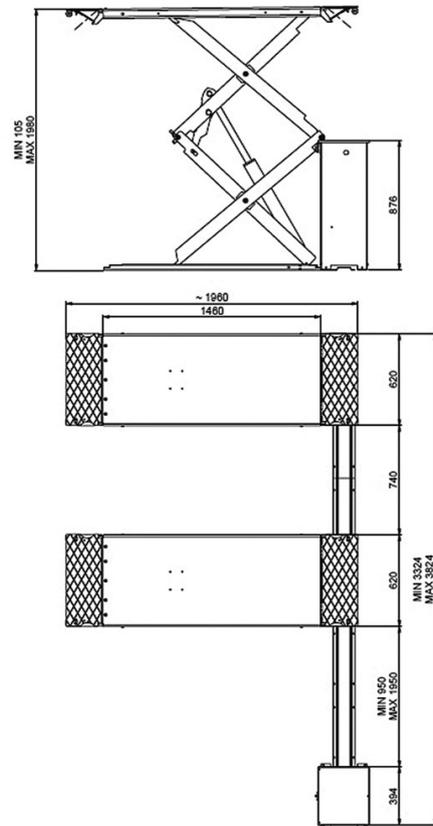

Distribuidor